


Plan instalacji odgromowej
Rzut połaci dachowej
Skala 1:100

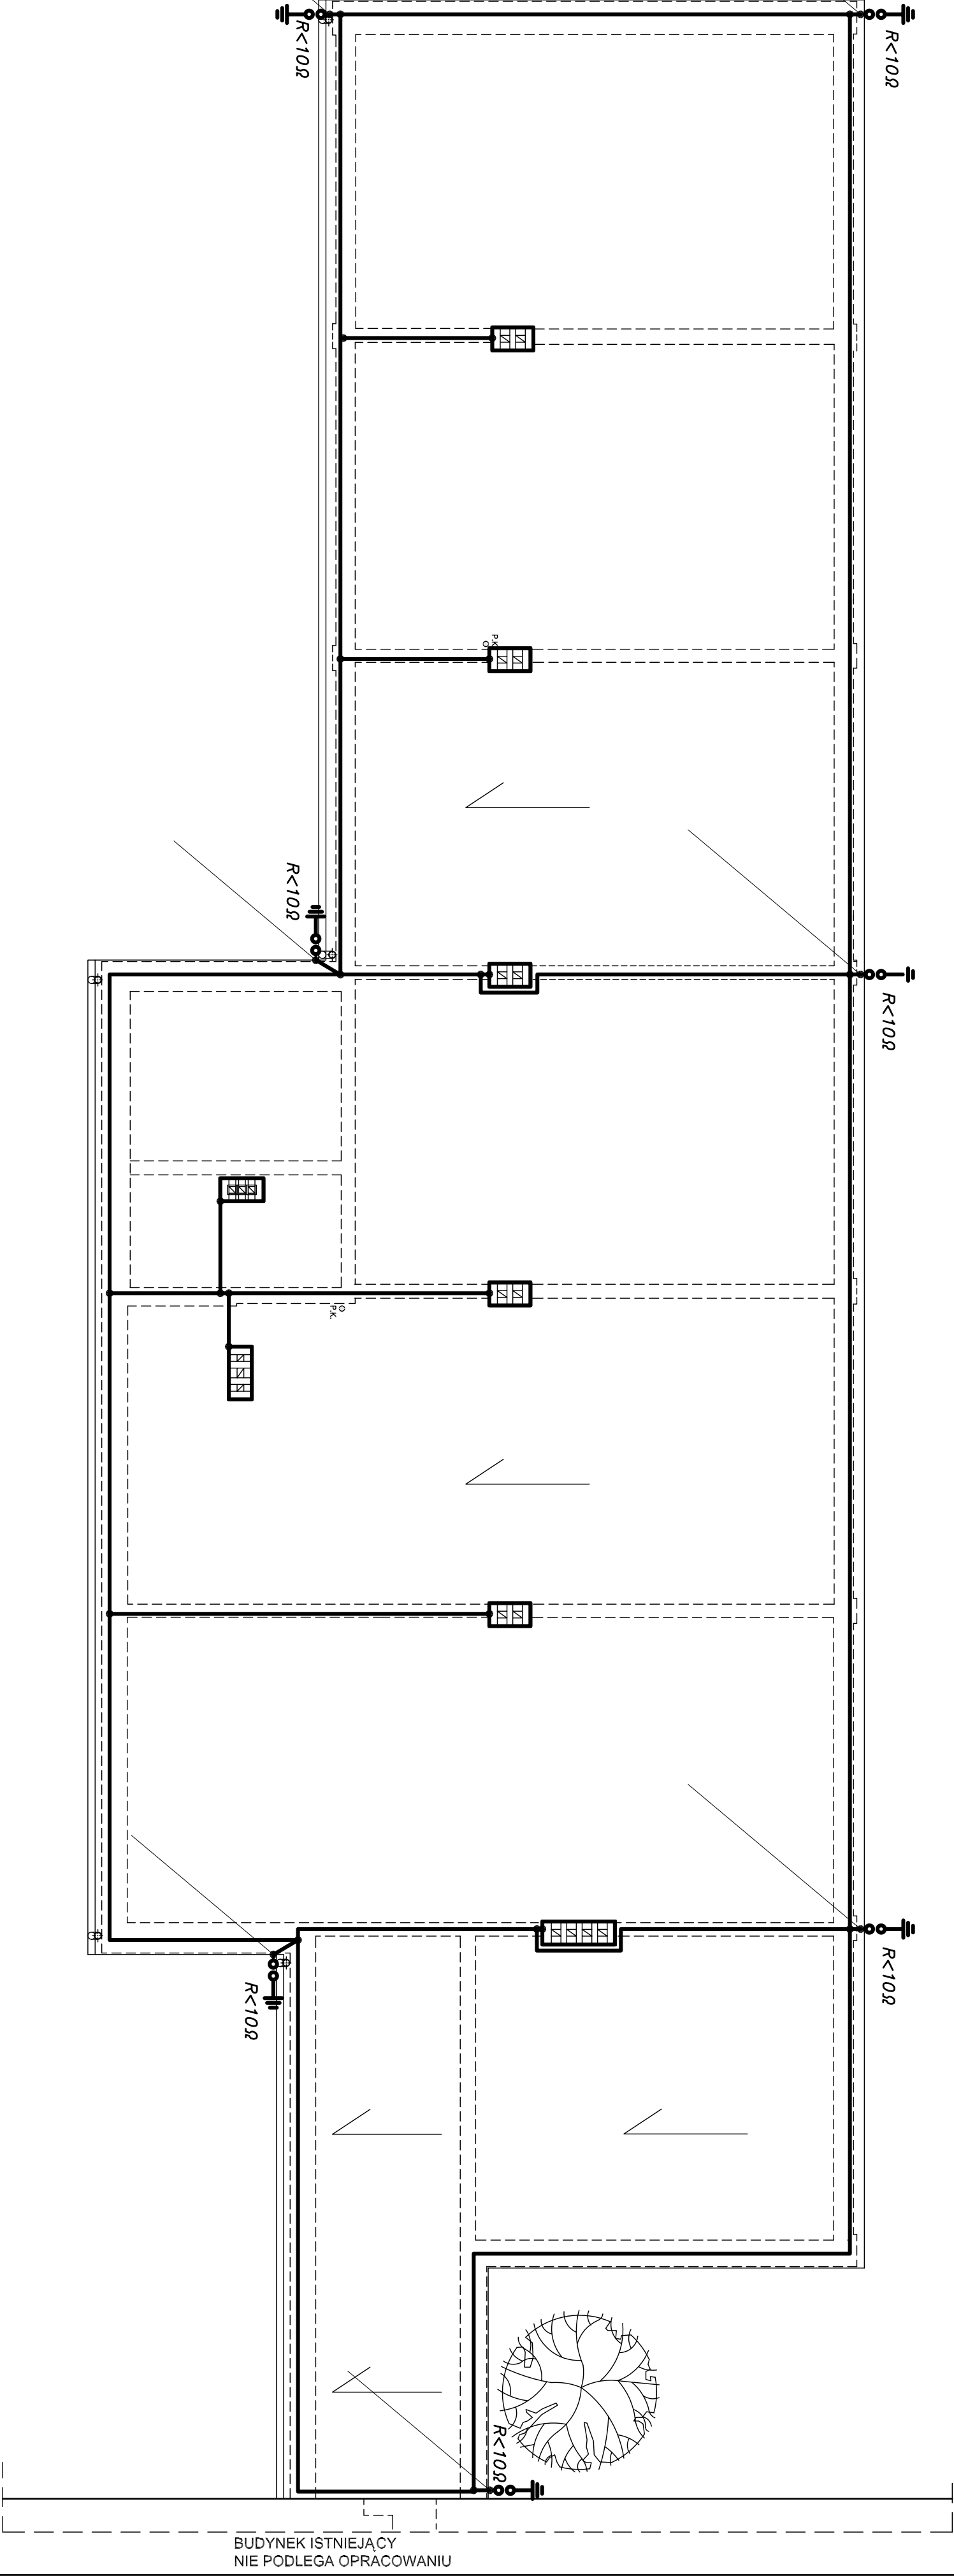

- UWAGI
1. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn $\phi 8mm$.
 2. Zwody poziome na połaci dachowej wykonać na wspornikach klejonych do papy
 3. Przewody odprowadzające ułożyć w rurkach $\phi 16mm$ grubościennych w warstwie ocieplenia budynku.
 4. Złączyć kontrolne montować na wys. 0,5m od ziemi w skrzynkach podłynkowych zlicowanych ze ścianą budynku
 5. Wszystkie metalowe elementy na dachu przyłączyć do zwodu poziomego
 5. Wykorzystać istniejące uziomy. W razie zbyt niskiej rezystancji istniejących uziomów wykonać dodatkowe uziomy prętowe pionowe z prętów miedziowanych połączonych bednarką Fe/Zn 30x4

„MIASTO PROJEKT - OŚCIEŻN” Sp. z o. o. 10 - 540 Olsztyn, ul. Dworzyszachów 21				
Treść	Plan instalacji elektrycznych. Rzut II piętra			Nr rys. E-1
Obiekt; adres	Powiatowa Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna Plisz ul. Warszawska 5			Skala 1:100
Opracował	mgr inż. D. Gierszewski			
Projektował	mgr inż. E. Gierszewski	upr. nr 01/222/70		Nr strony