
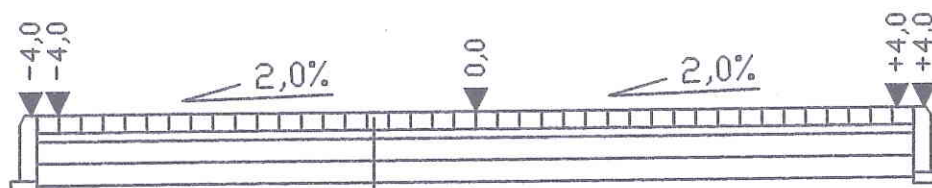



jezdnia zjazdu



betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
 5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 10 cm podbudowa zasadnicza
 z mieszanki niezwiązanej (KLSM)
 10 cm podbudowa pomocnicza
 z mieszanki związanej cementem o $R_n=2,5$ MPa

JM-PROJEKT	JM-PROJEKT 16 - 300 Augustów, ul. Klonowa 5	
INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Czerniewskiego 6 12 - 200 Pisz	OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1660 N - ul. Konopnickiej w Białej Piskiej	STADIUM: Projekt budowlany
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny poprzeczny zjazdu	M. rys.: 8
Projektant:	mgr inż. Jerzy Przybyłowicz	
Opracował:	mgr inż. Paweł Wysocki	
Branża:	Drogowa	Skala: 1:30 Data: październik 2014 r.