


ADAPTACJA I NADBUDOWA PODDASZA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU W PISZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1 - dz. nr 498/15
W CELU UTWORZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY 1:100

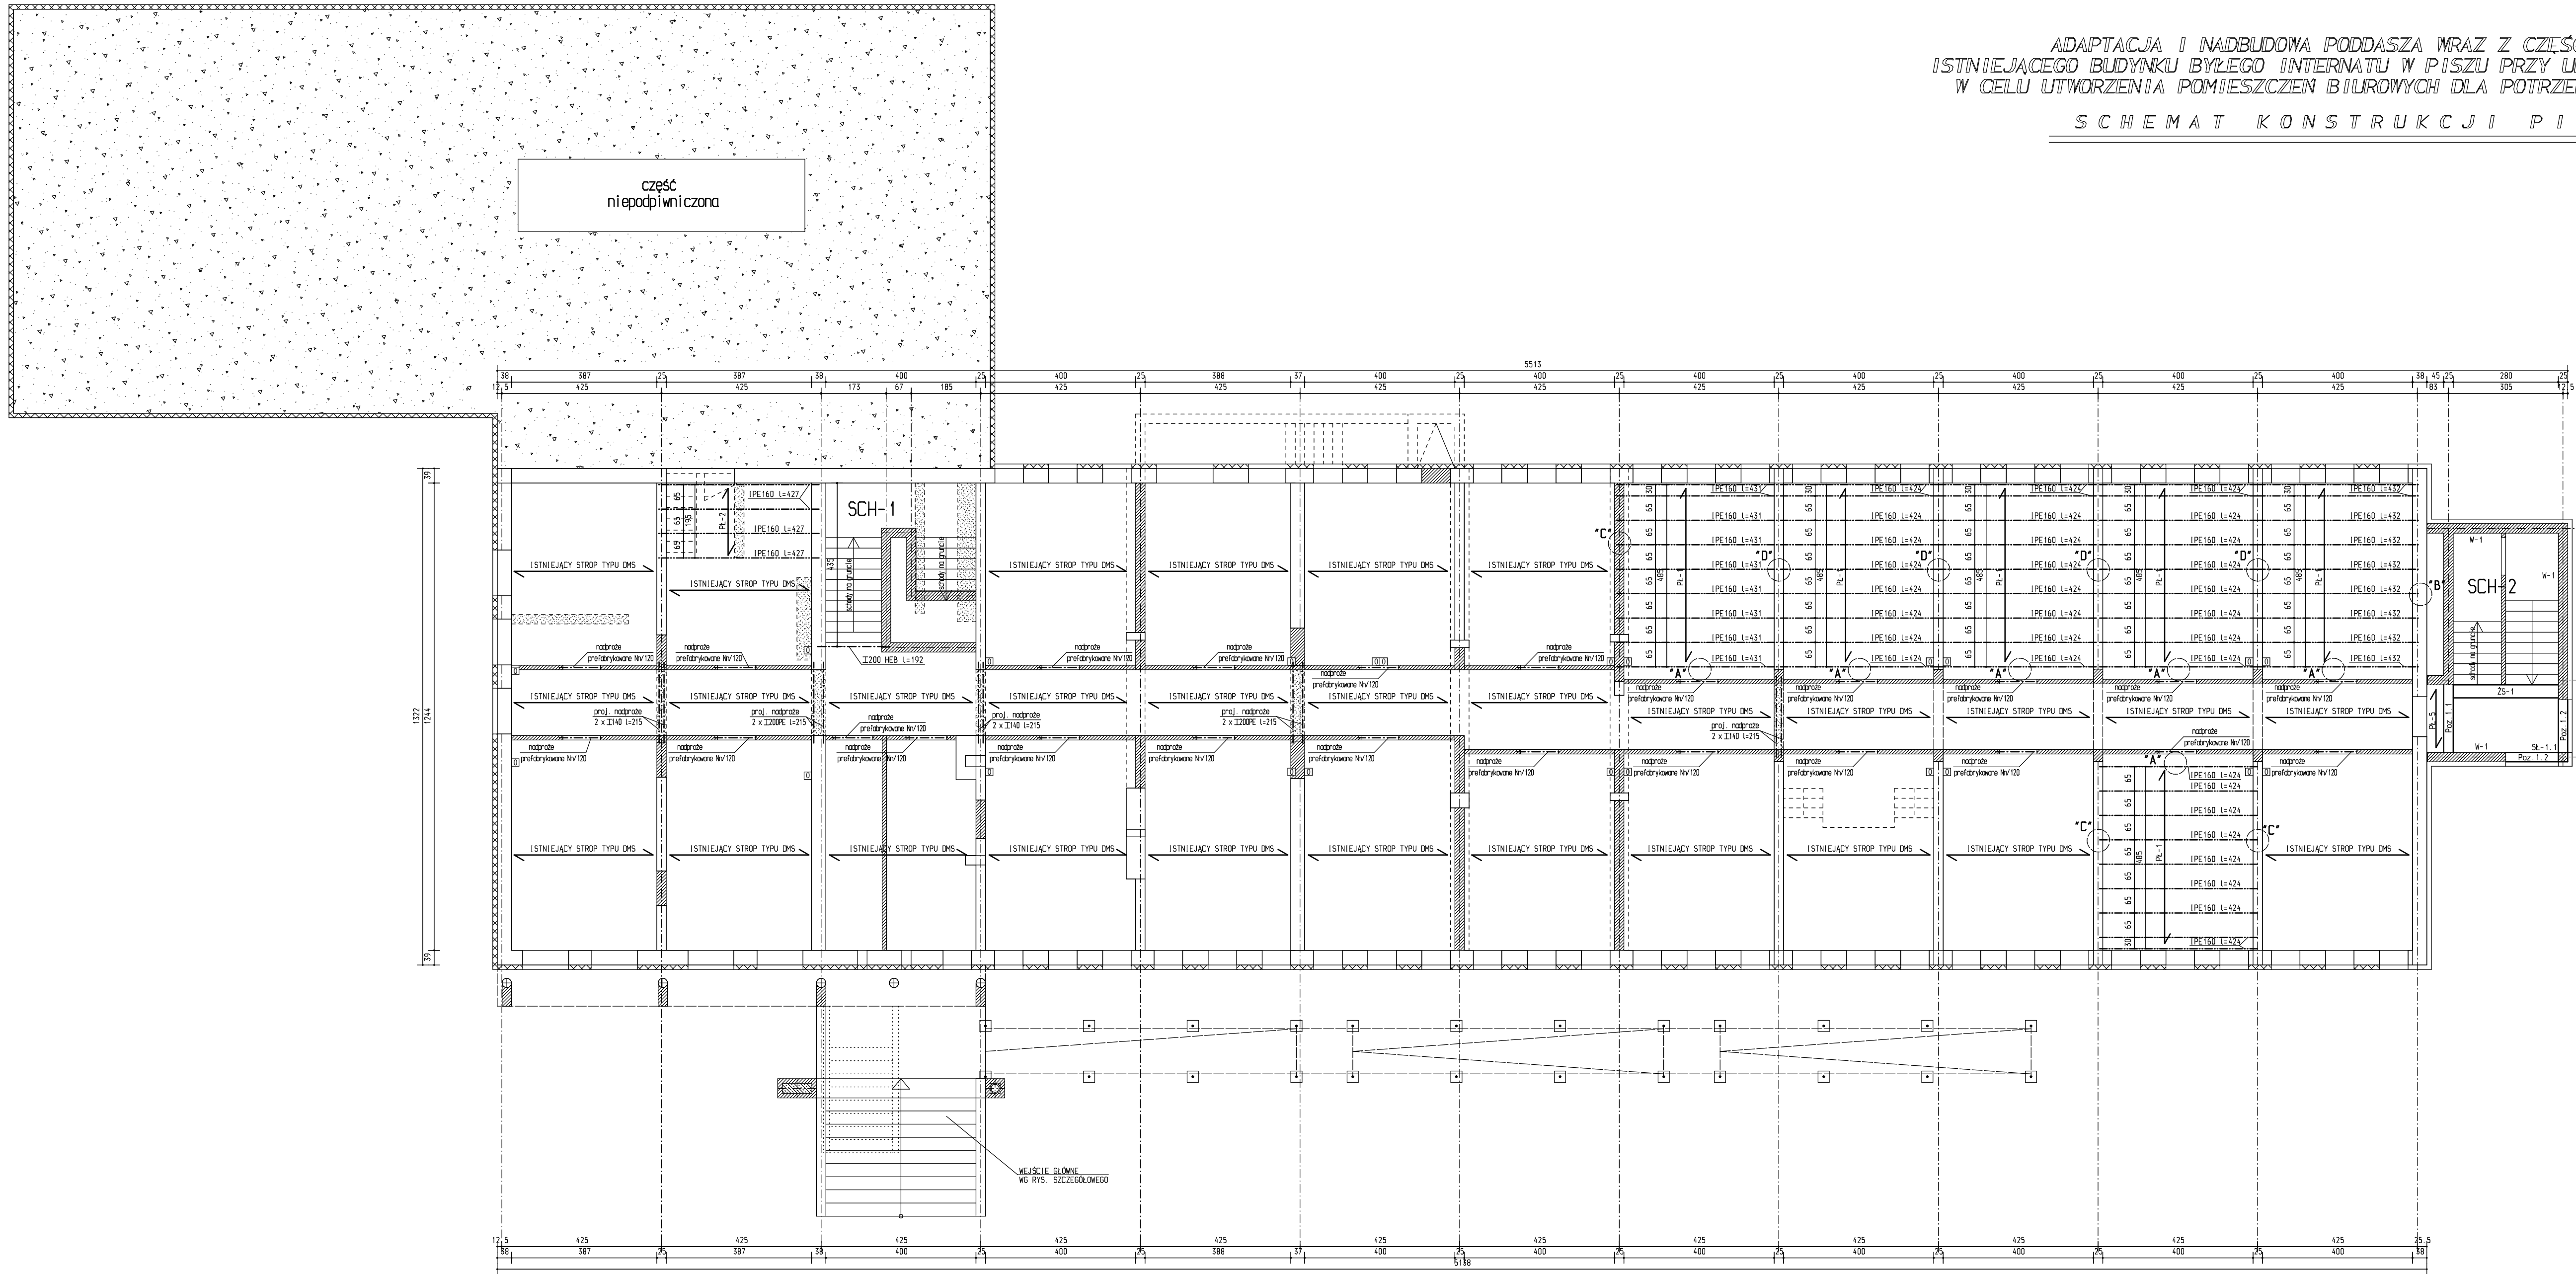

- SCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA
- WYBURZENIA
- UWAGA - WSZYSTKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE W PIWNICY DO WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- SCIANY PROJEKTOWANE GR. 12 CM Z CEGŁY KRĄTKOWI

PRZESKLEPIENIE OTWORÓW PROJEKTOWANYCH POSZERZANYCH I WZMACNIANYCH
W ŚCIANACH NAD OTWORAMI WYKONAĆ BRUZY O DŁUGOŚCI ODPOWIEDAJĄCEJ DŁUGOŚCI BEŁEK I 120PE ZAŁOŻYĆ W BRUZY DŁUTOWNIKI. BEŁKI STAŁOWE POŁĄCZYĆ DŹWIĄGAMI M14. PO WYKONANIU TYCH CZYNNOŚCI WYKŁUB POSZERZYĆ OTWÓR. KSZTAŁTOWNIKI OBTOWAĆ.
ANALOGICZNIE DLA L. 50X50X4 - ŚCIANY DZIAŁOWE gr. 12 cm

UWAGA - ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ROZBIEDNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.

- UWAGA!
- WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO STROPU TYPU DMS (Z PUSTAKÓW NA BEŁKACH ŻELBETOWYCH) POLEGA NA WYKONANIU NOWEGO STROPU W POSTACI PŁYTY ŻELBETOWEJ NA BEŁKACH STAŁOWYCH.
 - BEŁKI STAŁOWE NOWOPROJEKTOWANEGO STROPU OPIERAC NA ŚCIANACH W GNIAZDACH POZOSTAŁYCH PO BEŁKACH ŻELBETOWYCH ROZEBRANEGO WCZEŚNIEJ STROPU DMS.
 - Z UWAGI NA TO ŻE PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BUDYNEK ISTNIEJĄCY, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I POŁĄCZENIEM BEŁEK STAŁOWYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEDNOŚCI WPROWADZIĆ ODPOWIEDNIE KOREKTY.

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH - STAŁOWYCH				
BELKA	DŁUGOŚĆ (m)	IŁOŚĆ SZTUK	CIEŻAR POJ. BELKI [kg]	CIEŻAR ŁĄCZNY [kg]
IPE 160	4.31	9	68.098	612.882
IPE 160	4.24	36	66.992	2411.712
IPE 160	4.32	9	68.256	614.304
IPE 160	4.27	4	67.466	269.864
CIEŻAR RAZEM [kg]			3908.762	
STAŁ KONSTRUKCYJNA 1862A				

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STAŁOWYCH				
ELEMENT	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ SZTUK	CIEŻAR POJ. ELEM. [kg]	CIEŻAR ŁĄCZNY [kg]
HEB 200	1.92	4	117.70	470.80
IPE 200	2.15	4	48.16	192.64
I 140	2.15	6	30.96	185.76
CIEŻAR RAZEM [kg]			496.10	

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA 1:100	
		DATA: 02.2008r	
TYTUŁ OPRACOWANIA	SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY	NR RYS. 12/K	
PROJEKTANT	inż. ARTHUR POTOCKI	PDL/0047/P00K/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAMEŁ SĄWICKI		
	mgr inż. WÓJCIECH MARCHEL		
SPRAWDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z orł. 362P.8 nr ewid. 2667/59	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS