


SZCZEGÓŁ "C" - oparcie belki stropowej
skala 1:5

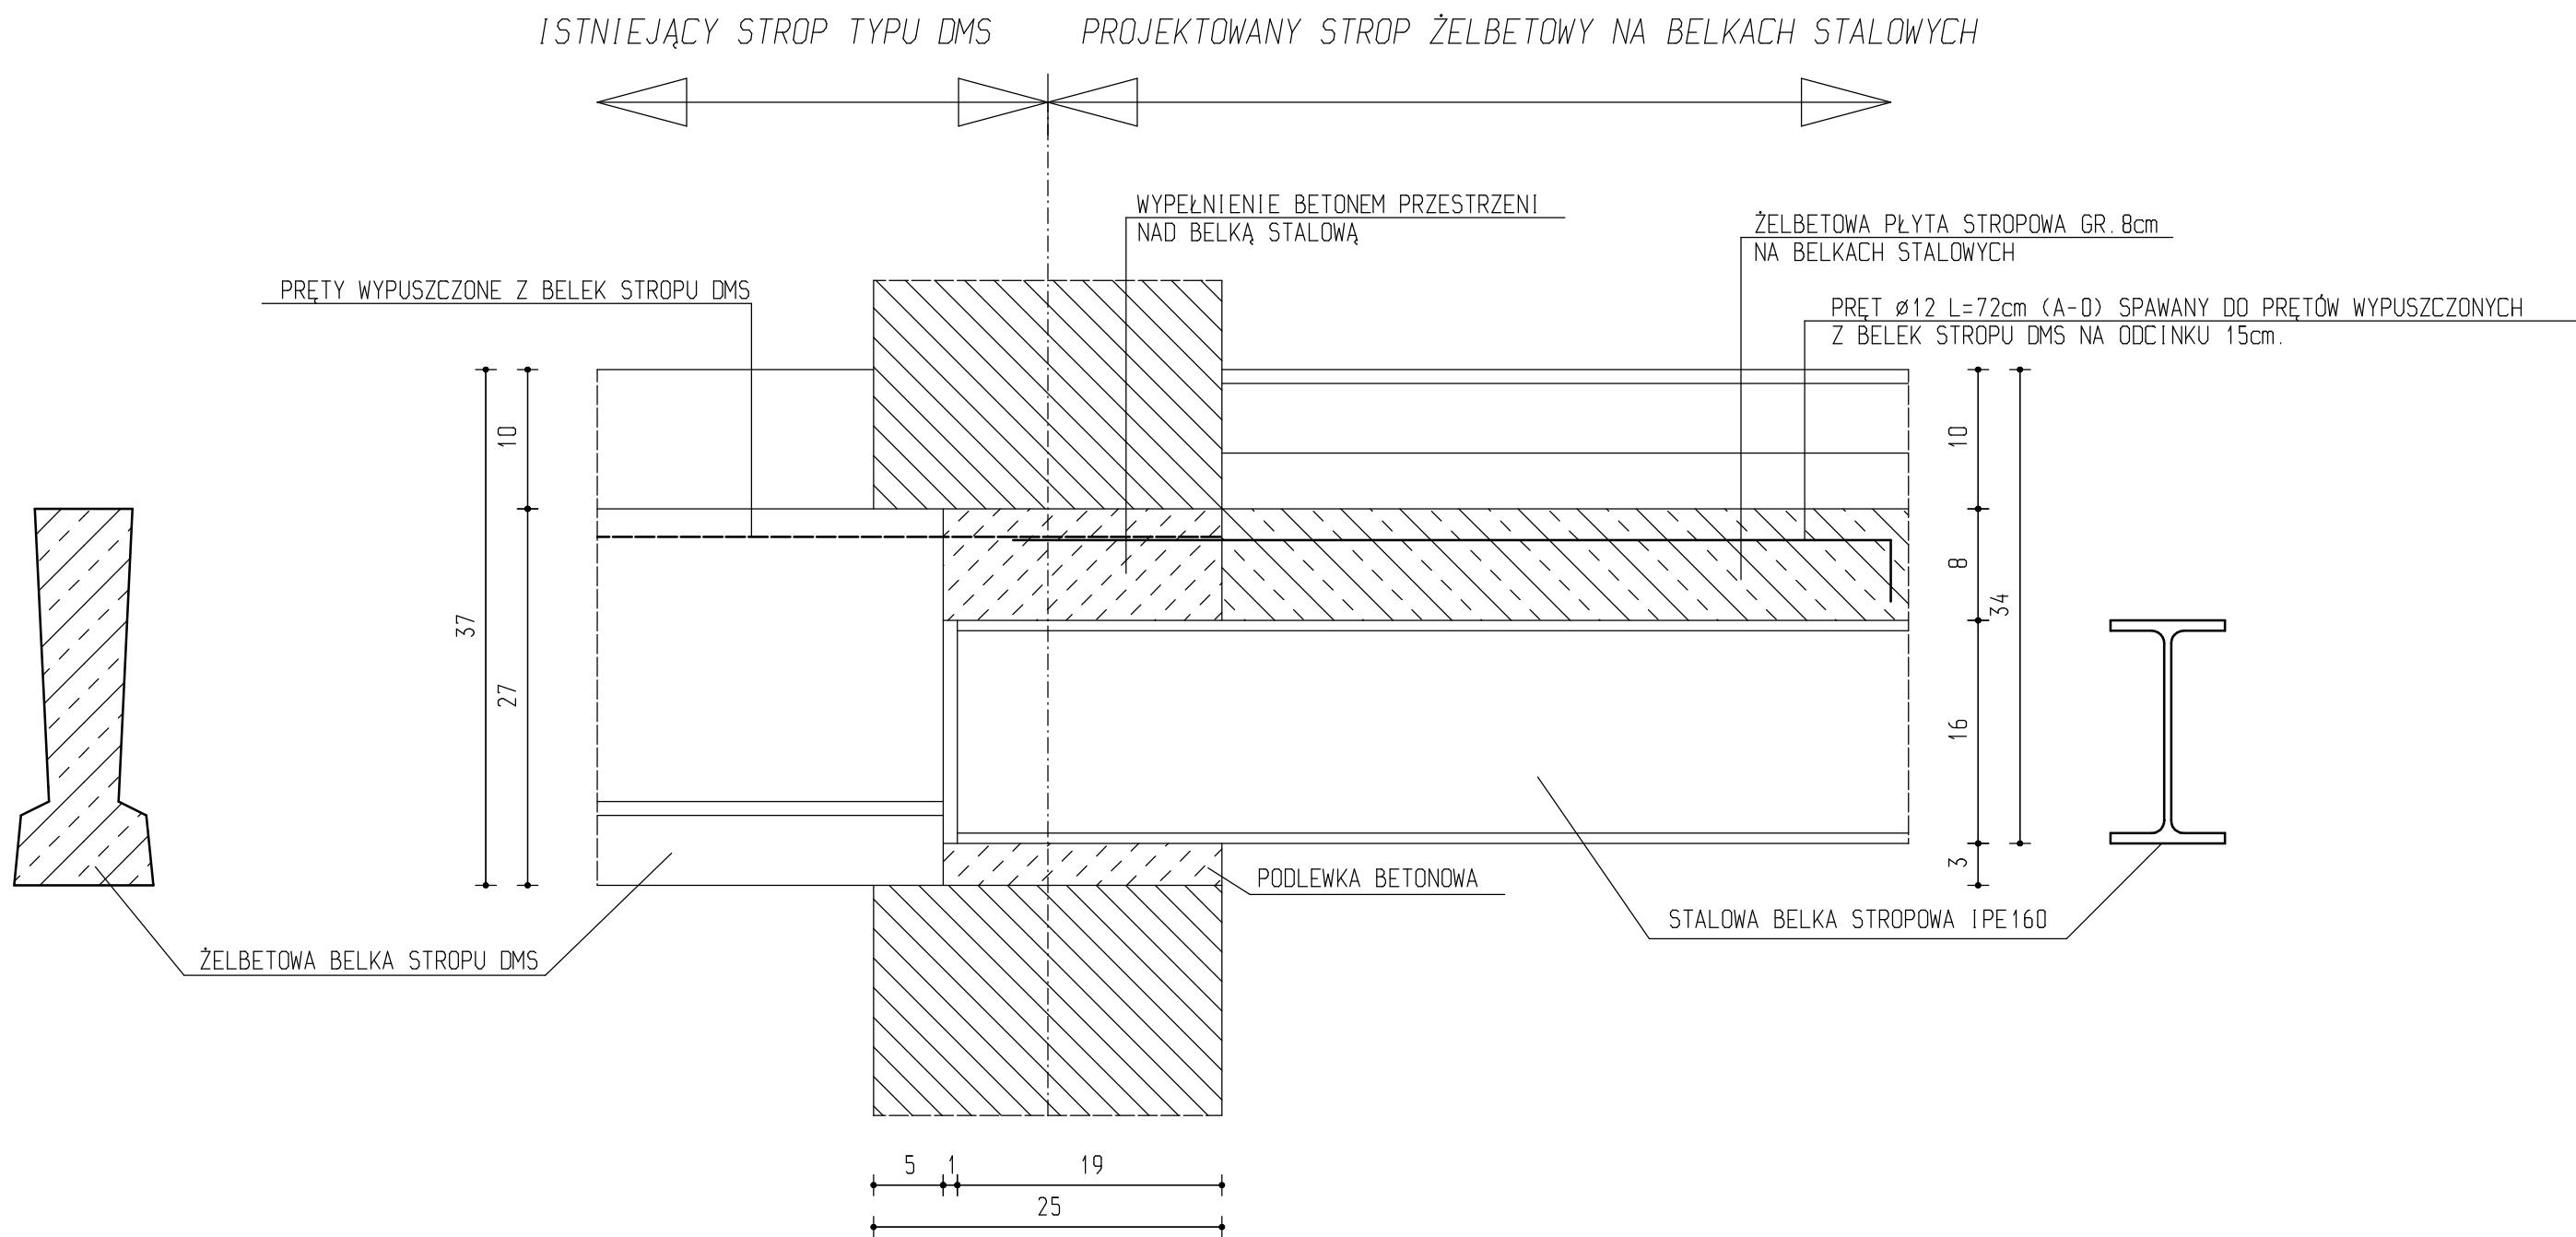

- UWAGA!
- * WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO STROPU TYPU DMS (Z PUSTAKÓW NA BELKACH ŻELBETOWYCH) POLEGA NA WYKONANIU NOWEGO STROPU W POSTACI PŁYTY ŻELBETOWEJ NA BELKACH STALOWYCH.
 - * BELKI STALOWE NOWOPROJEKTOWANEGO STROPU OPIERAĆ NA ŚCIANACH W GNIAZDACH POZOSTAŁYCH PO BELKACH ŻELBETOWYCH ROZEBRANEGO WCZEŚNIEJ STROPU DMS.
 - * Z UWAGI NA TO ŻE, PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BUDYNEK ISTNIEJĄCY, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I POCIĘCIEM BELEK STALOWYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WPROWADZIĆ ODPOWIEDNIE KOREKTY.

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA: 1:5	
		DATA: 02.2008r	
TYTUŁ OPRACOWANIA	SZCZEGÓŁ "C" - OPARCIE BELKI STROPOWEJ	NR RYS.: 10/K	
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	PDL/0047/P00K/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ SAWICKI		
	mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
SPRAWDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z art. 362p. B. nr ewid. 2662/59	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS