



ADAPTACJA I NADBUDOWA PODDASZA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU W PISZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1 - dz. nr 498/15
W CELU UTWORZENIA POMIESZCZEN BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU


ZIĘWNĘTRZNA POCHYLNIA WRAZ Z BALUSTRADAMI I POCHWYTAMI

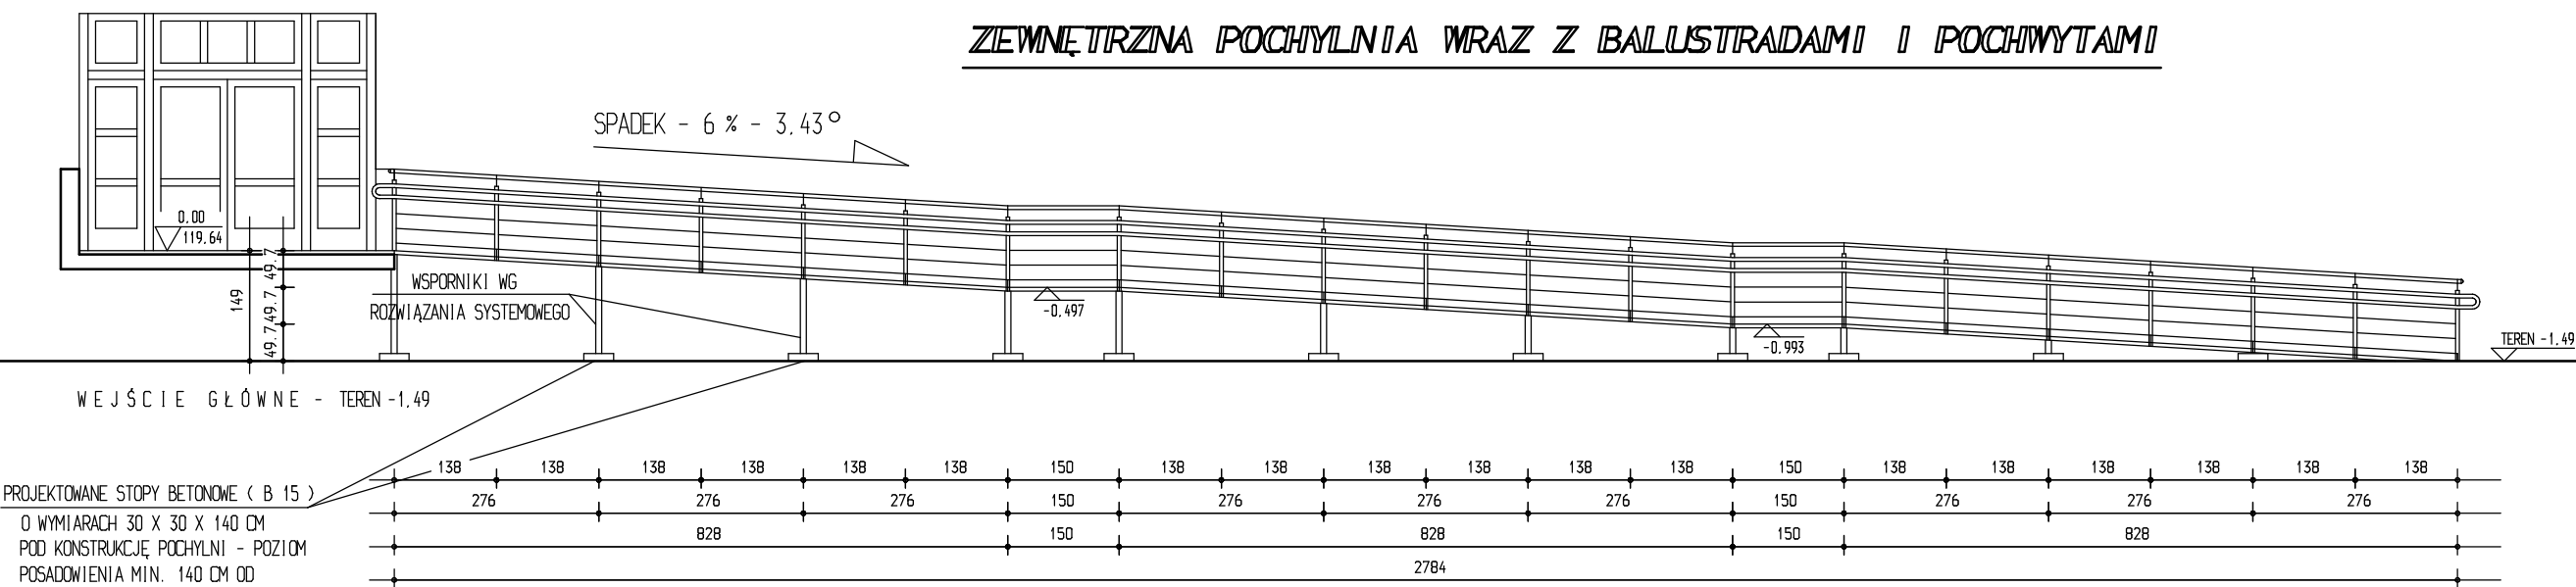

POCHYLNIA - WIDOK BOCZNY 1:100

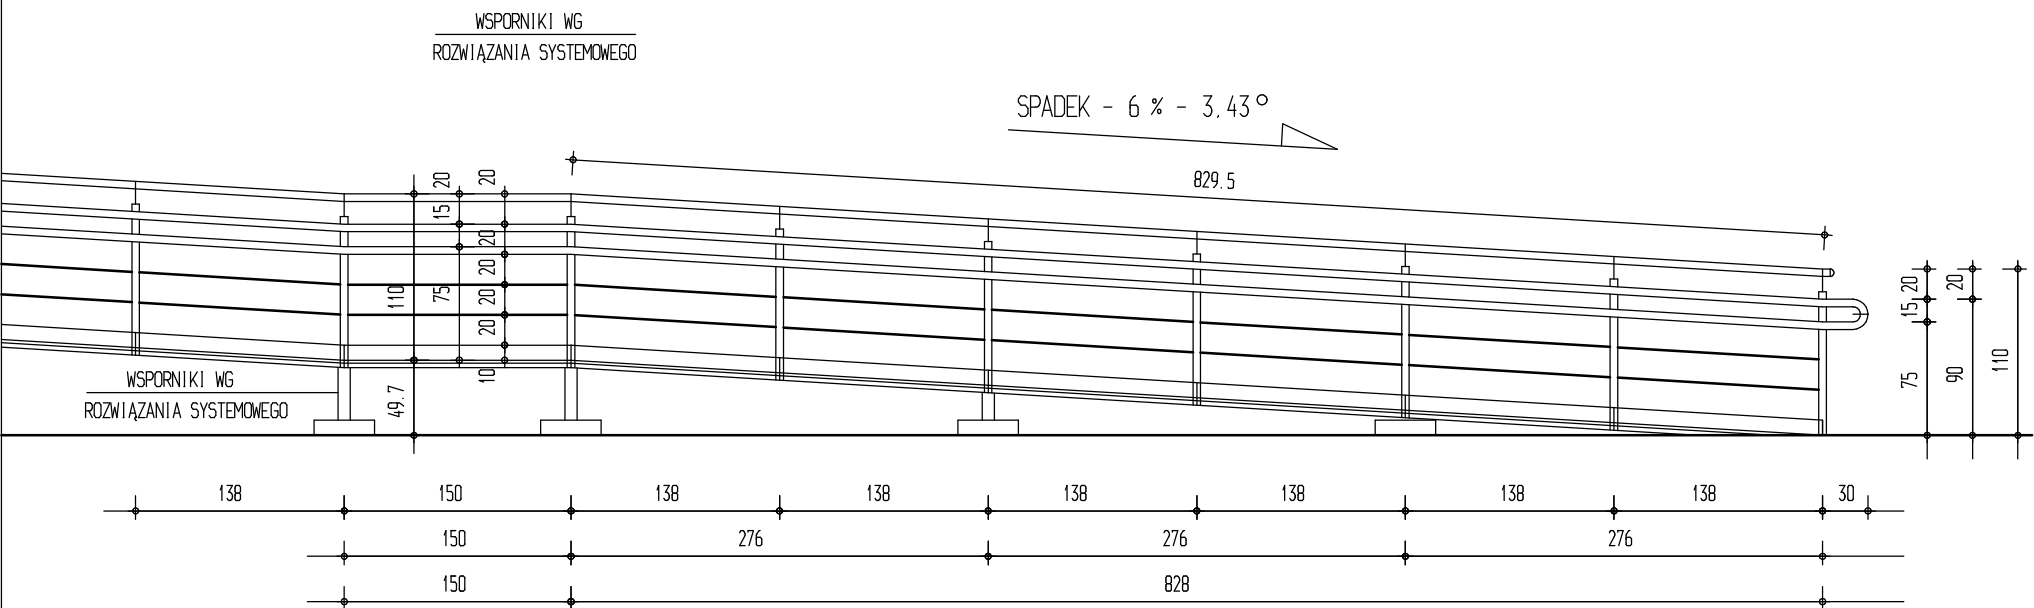

FRAGMENT WIDOKU 1:50

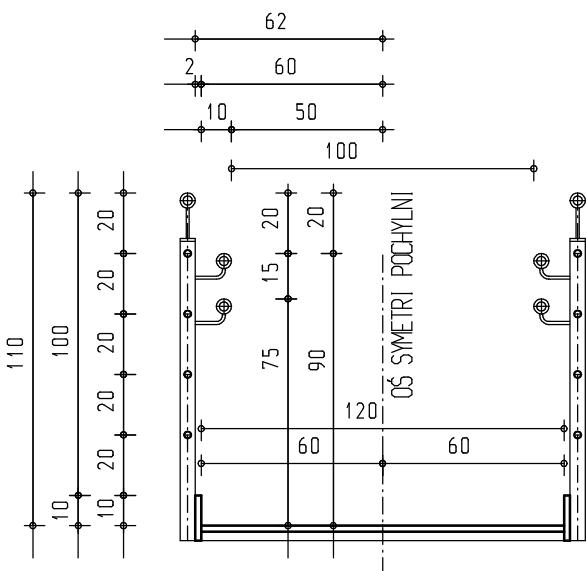

DETAL BALISTRADY 1:25

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA POCHYLNIA WRAZ Z BALUSTRADAMI I POCHWYTAMI W KONSTRUKCJI STALOWEJ WG OFERTY SYSTEMOWEJ NP. FIRMY "WELAND POLSKA"

UWAGA - ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.

Balustrady muszą spełniać wymogi Polskich Norm-obciążenie poziome min. 1kN/m.
Maksymalny rozstaw elementów poziomych 200 mm
Minimalna wysokość do poręczy górnej (przy balustradach)-110 cm.
POCHWYTY NA WYSOKOŚCI 90 CM I 75 CM OD PŁASZCZYZNY RUCHU I W ROZSTAWIE MIN. 1.0 M ; MAX. 1.1 M
SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU 120 CM WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI WYS. 10 CM
WYKOŃCZENIE POCHYLNI - BLACHA RAFLOWANA

UWAGA - KONSTRUKCJA STALOWA SPAWANA-SPAWY OSZLIFOWAĆ. PROFILE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONO - NIEBIESKIM (TURKUSOWYM) - RAL 5018

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ , UL. WARSZAWSKA 1	SKALA: 1:100	
		DATA: 02-2008	
Tytuł OPRACOWANIA	ZIĘWNĘTRZNA POCHYLNIA WRAZ Z BALUSTRADAMI I POCHWYTAMI	NR RYS.: 24	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY WOJCIECH BORYSZEWSKI	SUV 28/89	
OPRACOWAŁ	ŚLAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWALIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 pkt. 1 nr 166 / 76	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS