

ADAPTACJA I NADBUDOWA PODDASZA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU W PISZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1 - dz. nr 498/15  
W CELU UTWORZENIA POMIĘSZCZEN BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

**RZUT DACHU 1:100**


RYNNY Ø150 , RURY SPUSTOWE Ø150  
- SYSTEMOWE NP WG " GAMRAT "

U W A G A - NA DACHU ZAWONTAĆ SYSTEMOWE DRABINKI ŚNIEGOWE.  
ŁAWY I STORNIĘ KOMINIARSKIE - UMOŻLIWIJAJĄCE  
STALY DOSTĘP DO KOMINÓW WENTYLACYJNYCH.  
MOCOWANIE W.W. ELEMENTÓW WG ZAŁEŻEŃ PROJEKTANTA.

w gzymisie wykonać  
otwory nawiewne przestrzeni strópodachu  
szer. 5 cm i dł. 10 cm w rozstawie  
co 50 cm - zabezpieczone siatką

w "kalenicy" należy zainstalować systemowe kaminki wentylacyjne przetrzeni stropodachu - Ø 10 cm co 50 cm

PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ OBMUROWANE  
CEGLĄ ELEWACYJNĄ GR. 12 CM - OTWORY POD CZAPKĄ BETONOWĄ  
ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI WENTYLACYJNYMI LUB SIATKĄ

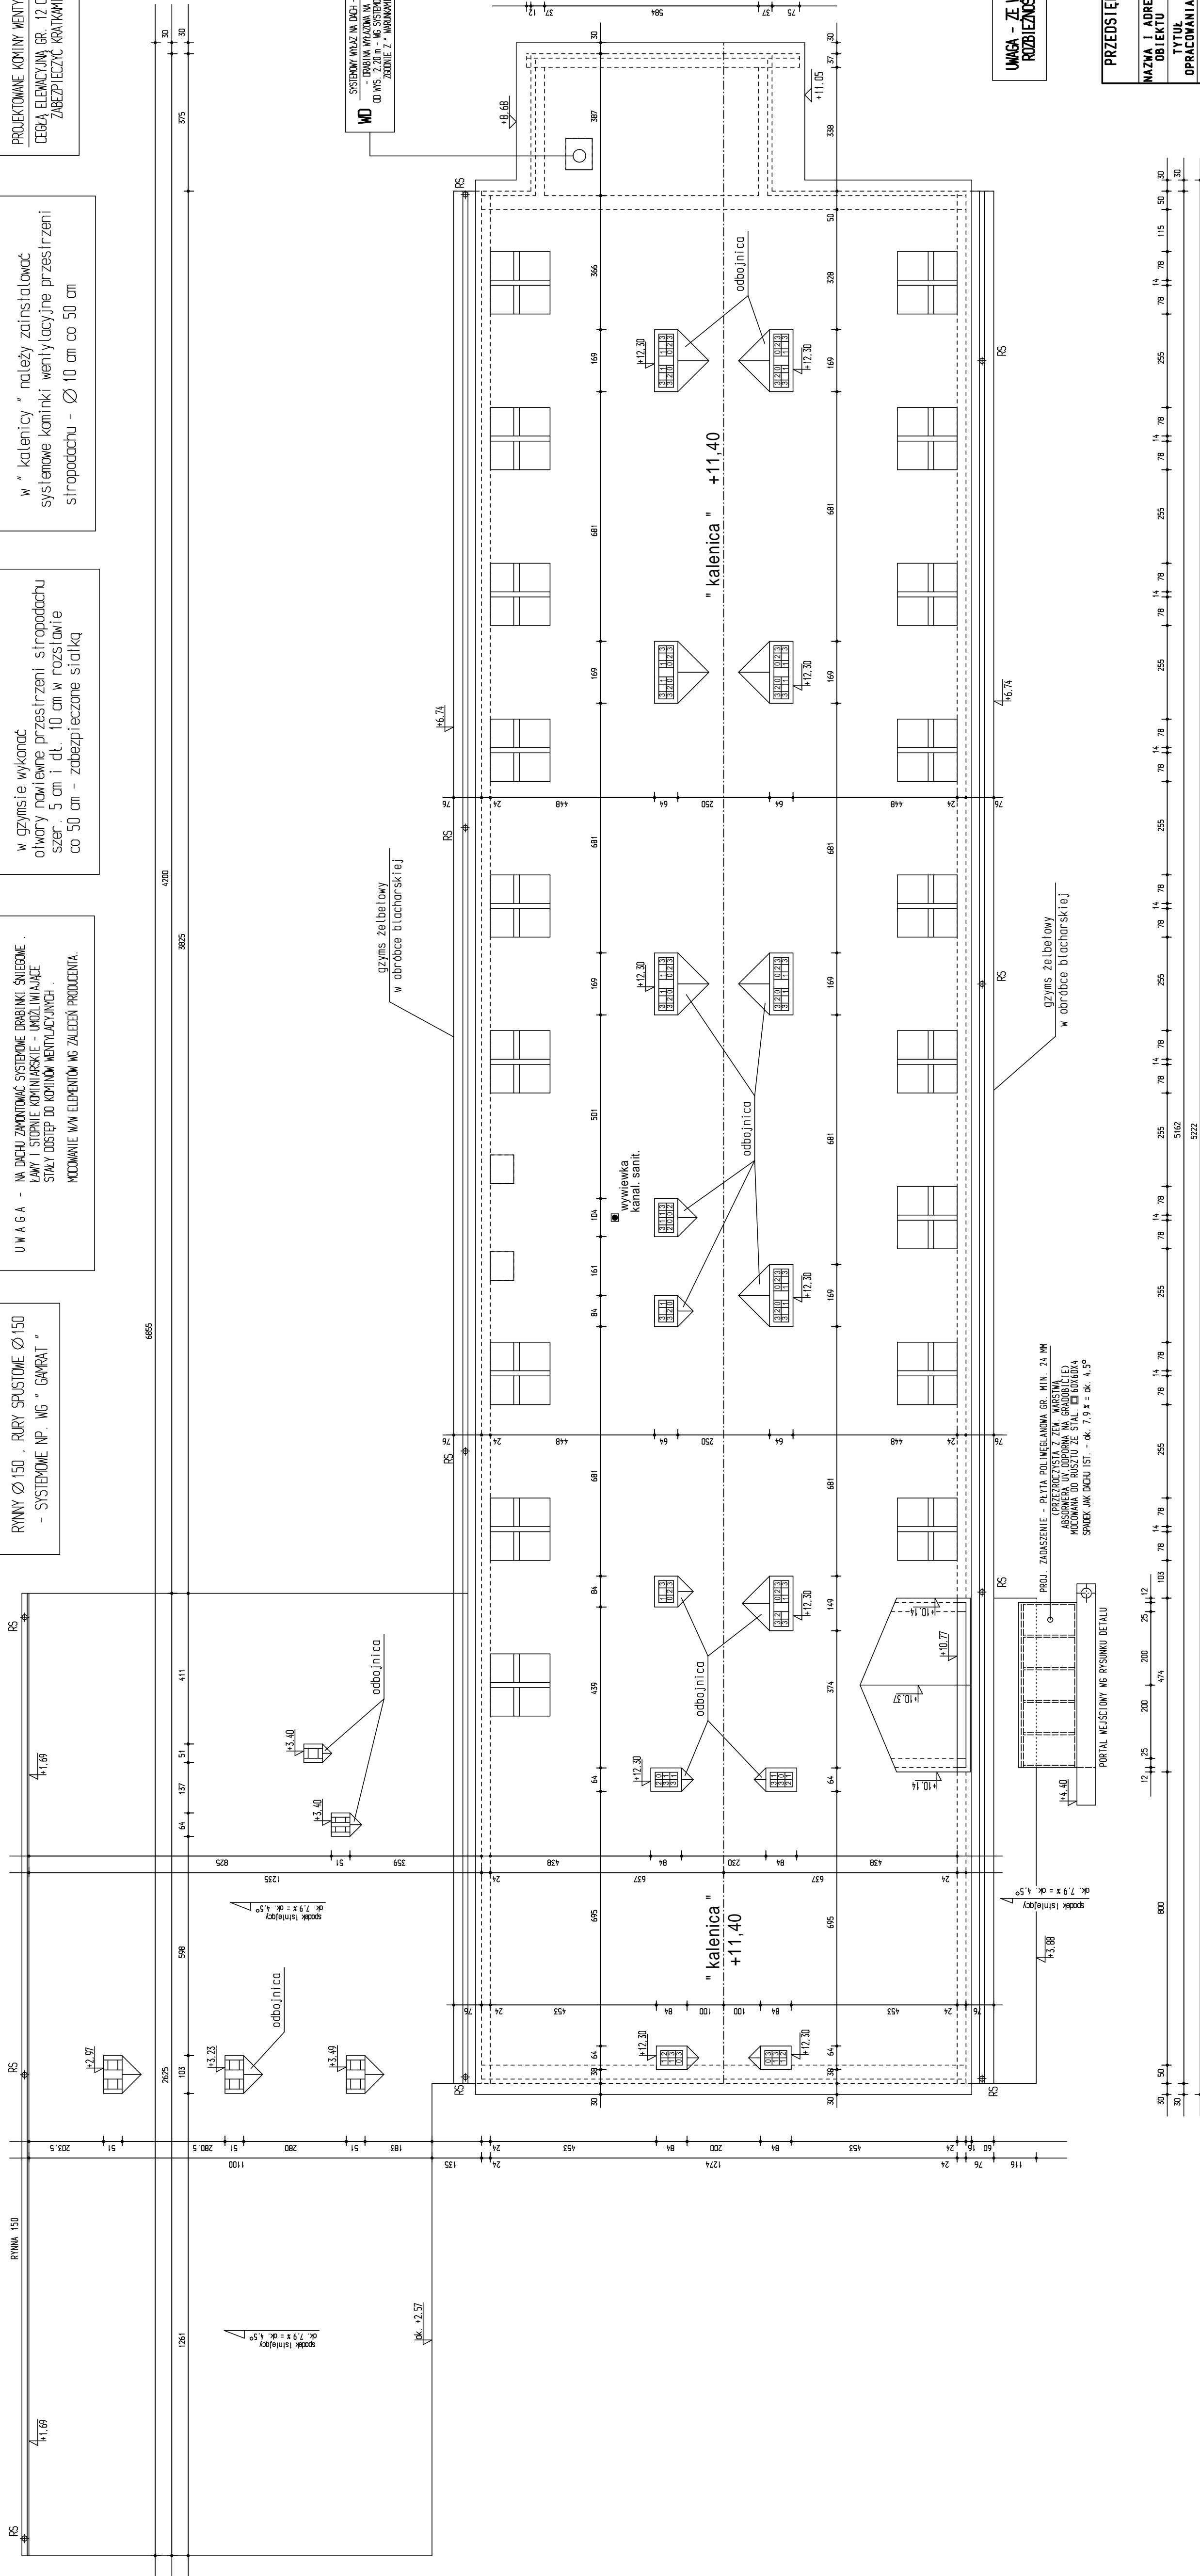

UWAGA - ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU  
ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE .

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO – PROJEKTOWE AC-SYSTEM		SKALA: 1:100
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA WYBIEGU INTERNETU NA POTRZEBY BIURA STACJONARNYCH PRACOWNIKÓW W PIŚMO PISZC. UL. M. INGUSZKANA 1	DATA: 02-2008
TYTUŁ OPRACOWANIA	RZUT DACHU	NR RYS. 15.
PROJEKTANT	ROP inż. arch JERZY KOŁCIECZKA BORYSEWSKI	SW 20/89
OPRACOWŁ	SAMODIŁ C/D	
SPRAWDZIŁ	ROP inż. arch ANDRZEJ CHALIŁŁO	wpis: data: 28.4.2008, 1.12 28.7.11, 1.06.12, 1.06.13 1.06.14, 1.06.15, 1.06.16
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.
		PDP15

<b>SPRAWDZIŁ</b>	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 pkt. 1 nr 166/76	<b>PODPIS</b>
		<b>NR UPRAWN.</b>	
	<b>IMIE I NAZWISKO</b>		