



stropodach nad częścią parterową

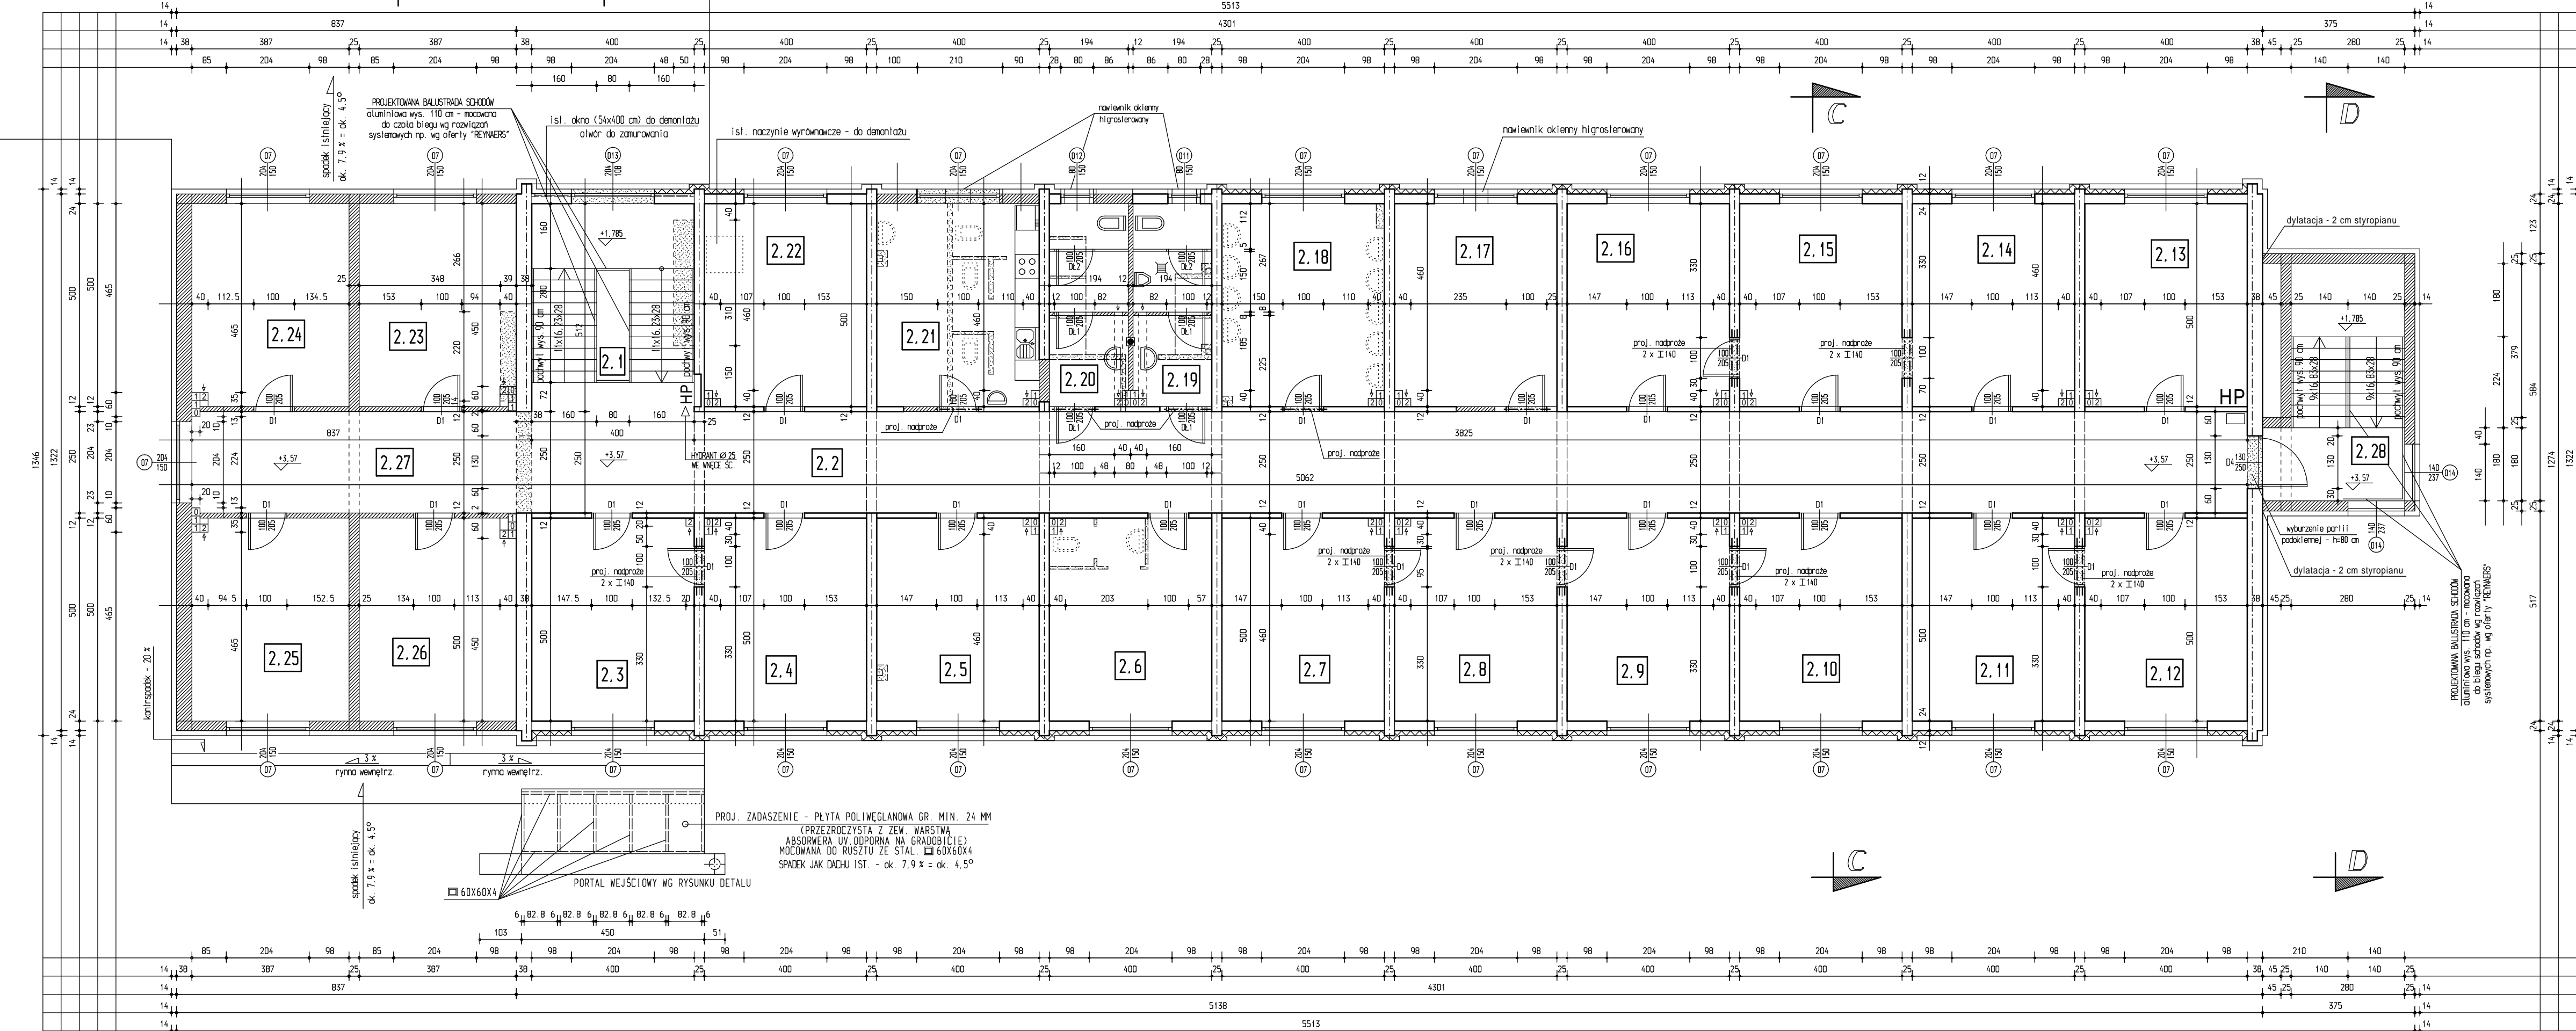

ADAPTACJA I NADBUDOWA PODDASZA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU W PISZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1
- dz. nr 498/15 - W CELU UTWORZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU



RZUT 1 PIĘTRA 1:100

1 PIĘTRO - 615,65 m²

- 2.1 - kl. schodowa główna - 15,36 m²
- 2.2 - kom. wewnętrzna - 108,51 m²
- 2.3 - pokój biurowy - 19,96 m²
- 2.4 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.5 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.6 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.7 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.8 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.9 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.10 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.11 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.12 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.13 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.14 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.15 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.16 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.17 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.18 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.19 - zespół sanit. męski - 9,33 m²
- 2.20 - zespół sanit. damski - 9,33 m²
- 2.21 - pom. socjalne - 19,88 m²
- 2.22 - pokój biurowy - 19,88 m²
- 2.23 - pokój biurowy - 19,15 m²
- 2.24 - pokój biurowy - 19,21 m²
- 2.25 - pokój biurowy - 19,21 m²
- 2.26 - pokój biurowy - 19,15 m²
- 2.27 - kom. wewnętrzna - 20,87 m²
- 2.28 - klatka schodowa - 17,61 m²

część adaptowana
500,45 m²

część dobudowana
115,20 m²

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA Z CERY KRĄTKÓWKI
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GR. 25 I 12 CM Z CERY KRĄTKÓWKI
- IST. PRZYBORY SANITARNE - DO DEMONTAŻU

PRZESKLEPIENIE OTWORÓW PROJEKTOWANYCH, POSZERZANYCH I WZMACNIANYCH
W ŚCIANACH NAD OTWORAMI WYKONAĆ BRUZY O DŁUGOŚCI ODPOWIEDAJĄCEJ DŁUGOŚCI BELEK 1140 I 1200PE ZAŁOŻYĆ W BRUZY DWUTEWNIKI. BELKI STALOWE POŁĄCZYĆ DWOMA ŚRUBAMI M14. PO WYKONANIU TYCH CZYNNOŚCI WYKUCIĆ LUB POSZERZYĆ OTWÓR. KSZTAŁTOWNIKI OBEŁONOWAĆ.
ANALOGICZNIE DLA L 50X50X4 (ŚCIANY DZIAŁOWE GR. 12 CM)

UWA GA I - IST. PARAPETY OKIENNE Z LASTRIKA DO DEMONTAŻU. PARAPETY PROJEKTOWANE Z PŁYTY "POSTFORMING" Z NOSKIEM H=ok 10 cm. JAKO ALTERNATYWE DOPUSZCZA SIĘ PARAPETY Z PCV.
NAD UMIAŁKAMI LUSTRA 90X150 CM WRAZ Z POŁĘCZAKAMI NA PRZYBORY TOALETOWE. IST. PŁONY OBUŁCOWAĆ PŁYTĄ GIPS-KART. - WOODOPORNA I GKF.
PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY STALOWEJ POMALOWANEJ.

ŚCIANKI DZIAŁOWE KABIN SANITARNYCH I DRZWI - SZER. 100 cm - (W C)
WYS. MIN 200 cm z 15 cm PRZEŚWITEM NAD POSADZKĄ
- PANELE Z PŁYTY WIDORNEJ OPORNEJ NA WILGOĆ - 22X313 HPL
- POKRYTEJ OBUSTRONNIE WYSOKOCIŚNIEŃOWYM LAMINATEM - GR. 24 mm
W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - SYSTEM I MOCOWANIE WG SYSTEMOWEJ OFERTY PRODUCENTA NP. FIRMA " ELTETE " POLSKA Sp. z o.o. "

UWAGA - ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ROZBIŹNOCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE .

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA: 1:100	
		DATA: 02-2008	
TYTUŁ OPRACOWANIA	RZUT 1 PIĘTRA	NR RYS.: 3.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY WOJCIECH BORYSZEWSKI	SUW 28/89	
OPRACOWAŁ	SKŁAMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBOG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 pkt. 1 nr 166 / 76	
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS