

DACH PROJEKTOWANY

- \* BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA UKŁADANA NA TZW. " RĄBEK STOJĄCY "
- \* PAPA ASFALTOWA
- \* SKŁEJKA WODOODPORNĄ GR. 8 MM
- \* DESKOWANIE PEŁNE GR. 19 MM
- \* PUSTKA POWIETRZNA - PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA
- \* WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM - W PŁASZCZYZNIE KONSTRUKCJI PŁATWI DREWNIANYCH
- \* FOLIA - PAROIZOLACJA
- \* PŁYTA GKF WODOODPORNĄ NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

górną belkę drewnianą frezowaną poprzecznie  
poprzeczne nacięcia o przekroju szer. 10 cm i gł. 3 cm w rozstawie co 50 cm w celu wentylacji przestrzeni strópodachu

otwory nawiewne przestrzeni strópodachu szer. 5 cm i dł. 10 cm w rozstawie co 50 cm - zabezpieczone siatką

systemowy komin wentylacyjny przestrzeni strópodachu - Ø 10 cm co 50 cm


WD SYSTEMOWY WYŁĄZ NA DACH - 86 X 86 cm - NP. TYP WSS WG OFERTY "FAKRO"  
- DRABINA WYŁĄZOWA NA DACH ( KLAMPY MOCOWANE DO ŚCIANY )  
OD WYS. 2.20 m - WG SYSTEMOWEJ OFERTY FIRMY " WELAND POLSKA S. Z O.O. " ZGODNIE Z " WARUNKAMI TECHNICZNYMI ... " ( PARAGRAF 101 )

sufit podwieszony płyta GKF

belki drewniane

15x25

górną belkę drewnianą frezowaną poprzecznie  
poprzeczne nacięcia o przekroju szer. 10 cm i gł. 3 cm w rozstawie co 50 cm w celu wentylacji przestrzeni strópodachu

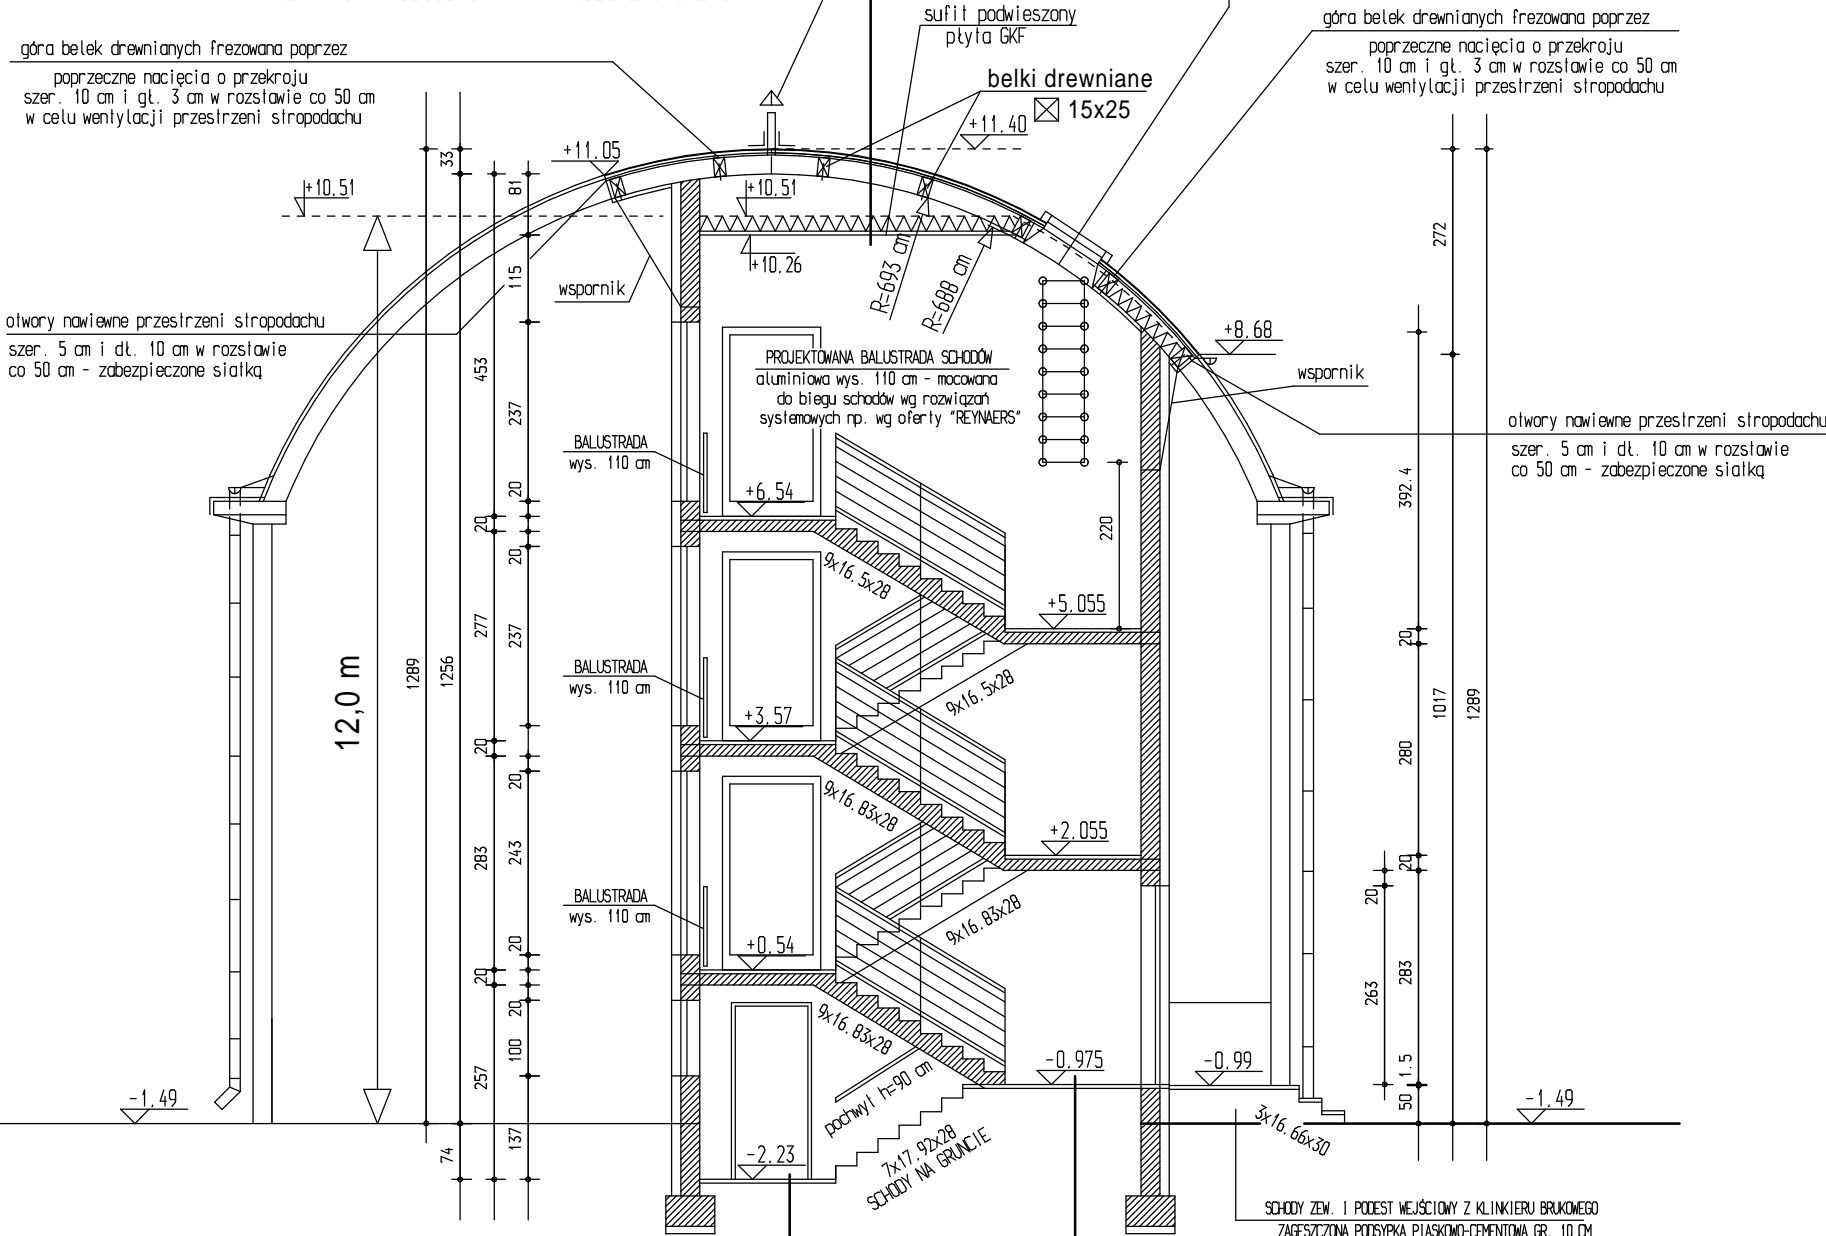

ADAPTACJA I NADBUDOWA PODDASZA  
WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU W PISZU  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1 - dz. nr 498/15  
W CELU UTWORZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  
DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

PRZĘKÓJ D\* D 1 : 1 0 0

POSADZKA PROJEKTOWANA

- \* POSADZKA
- \* GŁADZ CEMENTOWA 5.0 cm.
- \* FOLIA BUDOWLANA
- \* STYROPIAN TWARDE - FS 20 - 6 cm
- \* 3XPAPA ASF. NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU
- \* PODŁAD BET. ZBROJONY GR. 8 CM (ZATARTY NA GŁADKO)
- \* CHUDY BETON GR. 5 CM
- \* PIASEK ZAGĘSZCZ. 20 cm

UWAGA - ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU  
ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE .

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE  
"AC-SYSTEM"

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ , UL. WARSZAWSKA 1	SKALA : 1:100	
		DATA : 02-2008	
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZĘKÓJ D* D	NR RYS. : 9.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY WOJCIECH BORYSZEWSKI	SUV 28/89	
OPRACOWAŁ	ŚLAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 pkt. 1 nr 166 / 76	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS