


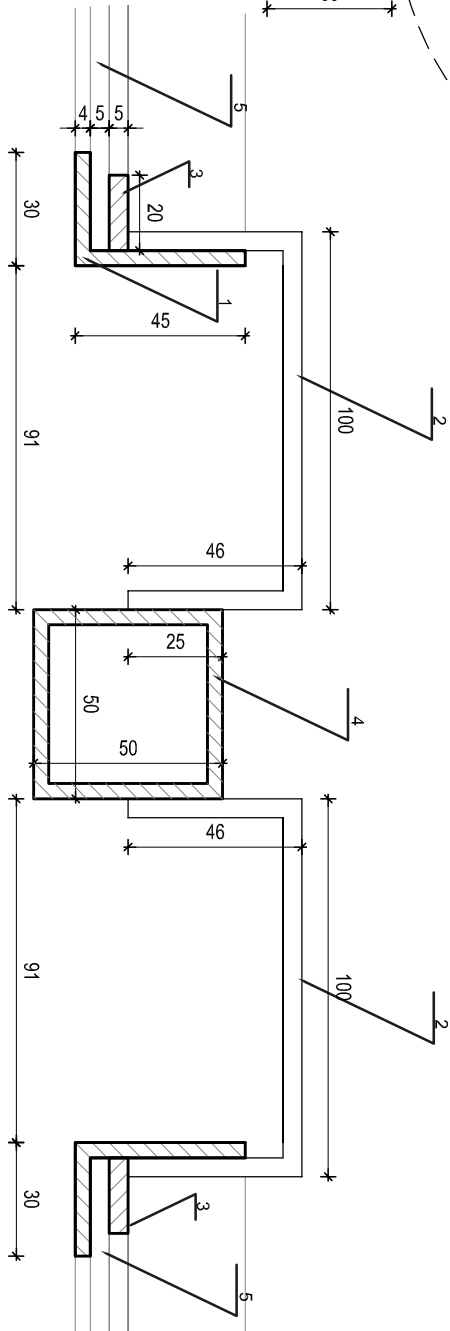



ZESTAVIENIE STALI BALUSTRADY				
NR.	PREKROJ	Dl. ELEM.	CIEŽAR/mb	CIEŽAR
1	 45x30x4	13,35 m	2,24 kg/m	30,00 kg
2	 10x46	0,60 m	8,59 kg/m	5,20 kg
3	- 20x5	17,06 m	0,79 kg/m	13,50 kg
4	 50x50x4	14,93 m	5,23 kg/m	78,10 kg
ciežar balustrady (bez staki)				126,80 kg




detal mocowania przęseł do słupka 1:2

UWAGI:

1. rama przęśła - kształtowniki stalowe - wg oznaczeń (1),
2. wywieńbienie ramy przęśła - siatka stalowa pleciona z drutu (3) oczka 8x15 cm , grubość drutu 5 mm
3. mocowanie ramy przęśła do słupków (5) przy pomocy ceowników (2) szer. 3 cm przyspawanych do ramy i do słupka
4. wszystkie elementy balustrady zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze RAL 7042
5. wymiary rozstawu słupków balustrady sprawdzić w naturze
6. furka zawieszona na zawiasach przyspawanych do słupka przy ścianie , wyposażona w zamek zamykany na klucz
7. słupki kotwione na murku , miejsca kotwienia przykręć deklekiem 80x80x5mm w kolorze RAL 7042
8. mocowanie poręczy (5) do ściany przy pomocy blachy 120x120x8 mm przyspawanej do końca poręczy i przykręconej do ściany konstrukcyjnej budynku śrubami rozporowymi 4xStLR M12 x100
9. miejsca kotwienia poręczy (5)w ścianie przykręć deklekiem 80x80x5mm w kolorze RAL 8019
10. całkowita wysokość balustrady (razem z murkiem = 110 cm

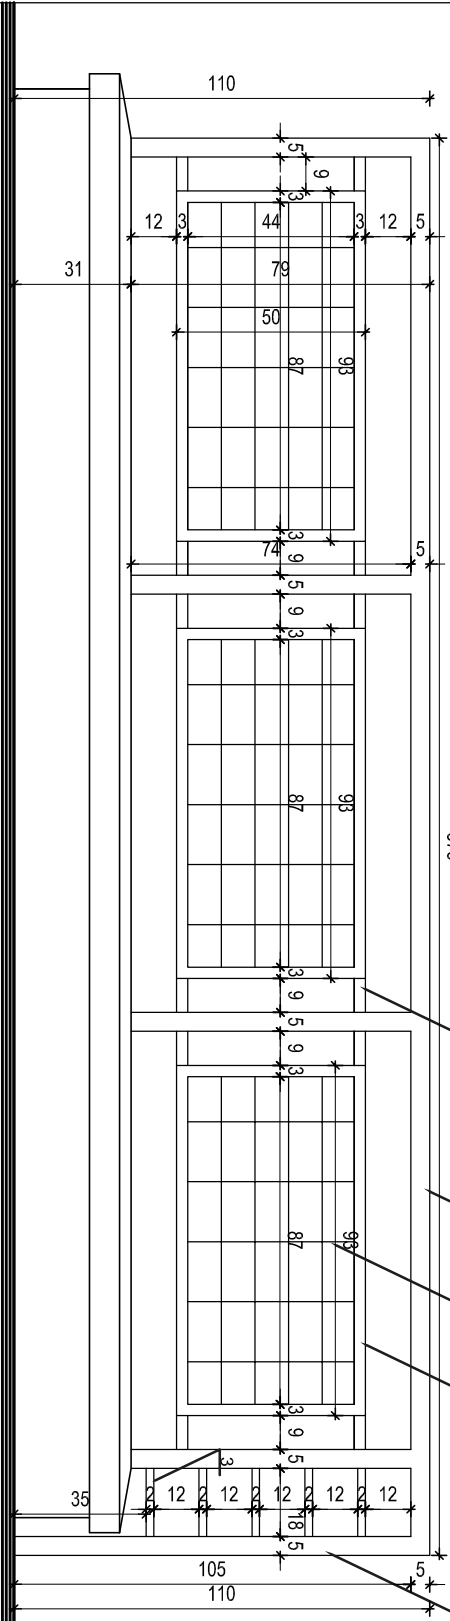

widoki balustrady 1:20

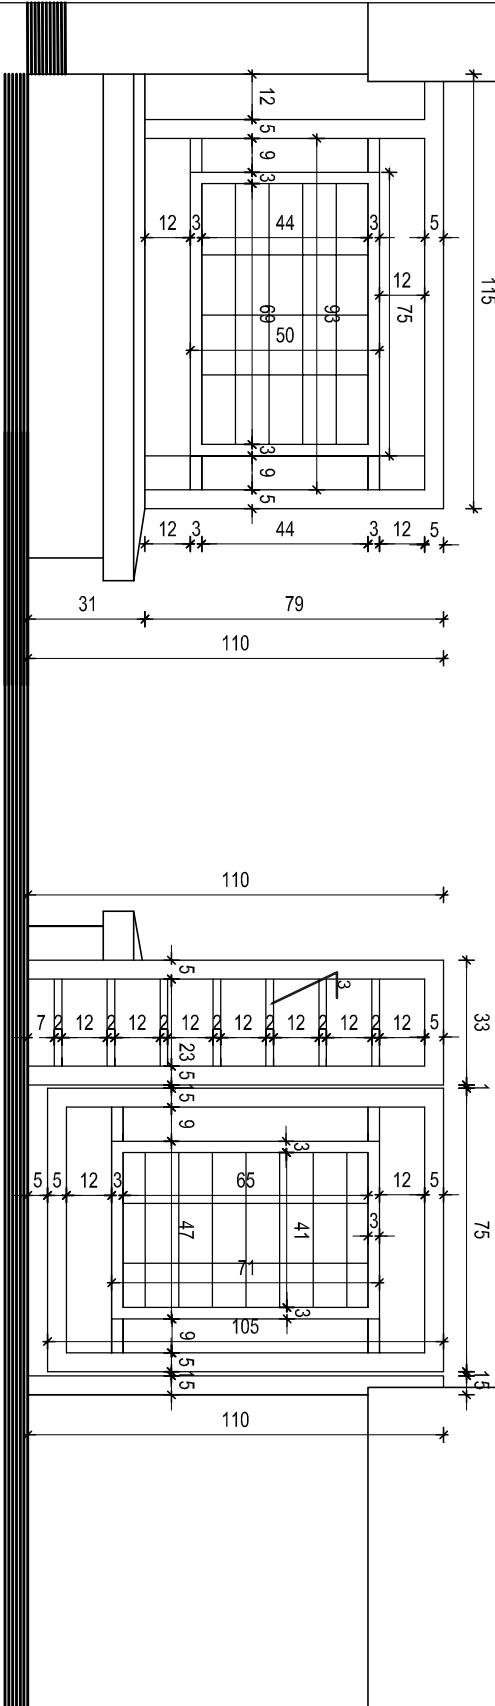

widok balustrady i furtki 1:20

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ 15-224 BIAŁYSTOK ul.11 KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel/fax 085 7417148	
TEMAT:	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-poliortycznego wraz z budynkiem administracyjnym
NAZWA I ADRES:	SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Pleszu 12-200 Plesz ul. H. Sienkiewicza 2 działka nr. 267/1/7
RYSUUNEK:	DETAL BALUSTRADY I FURTKI PRZY ZEJSZCIU DO PIWNICY
AUTOR:	mgr inż. arch. Anna Iwanowicz BŁ-PdOKK/58/2005
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Sama
SPRAWDZAJĄCY:	BŁ/160/90
Skala 1:20	Date: 25 SIERPNIA 2009 R.
	Rys. nr

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20120718134135+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20120718134135+02'00')
/CreationDate
(User)
/Author
-mark-