


PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:100

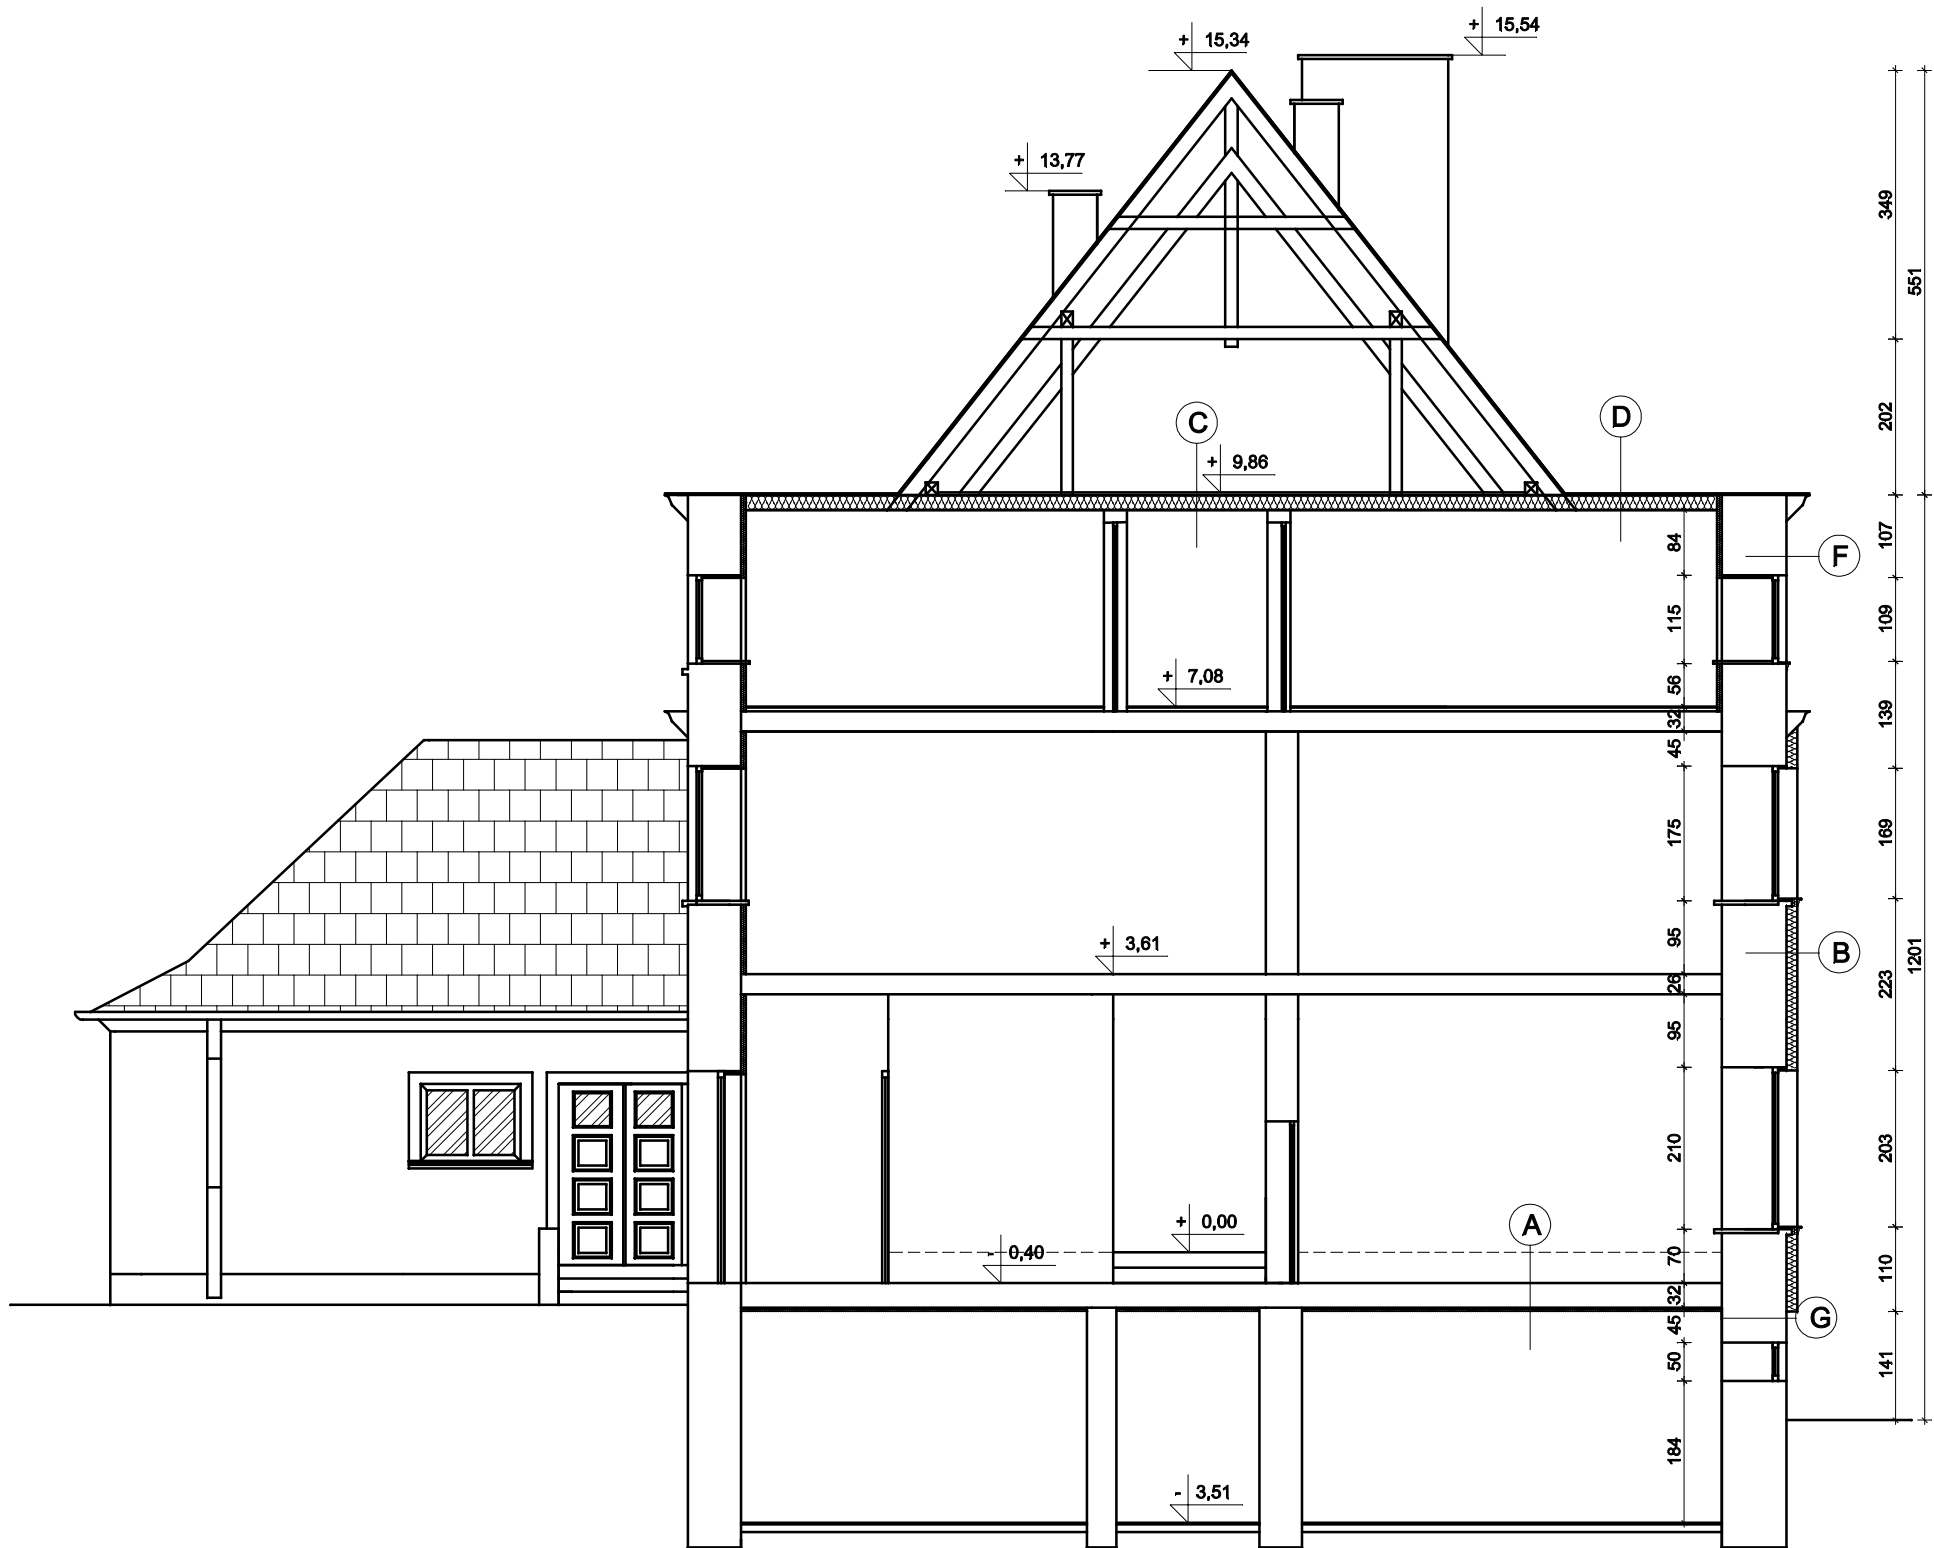

A strop nad piwnicą

istniejący kamień naturalny
istniejąca szlichta betonowa
istniejący strop Kleina
styropian EPS 70-040 gr 5 cm
siatka elewacyjna na kleju do szpachlowania
farba emulsyjna

D dach budynku

dachówka ceramiczna zakładkowa
łaty + kontrłaty
papa asfaltowa
istniejące deskowanie
wełna mineralna gr. 16cm
folia parizolacyjna

B ocieplone ściany zewnętrzne nadziemia

tynk silikatowy baranek 1,5mm
ocieplenie styropianem gr 16 cm w BSO
istniejąca ściana zewnętrzna
tynk cementowo-wapenny i gipsowy

F ściany zewnętrzne ocieplenie od wewnątrz

tynk cementowo-wapenny malowany farbą SI
istniejąca ściana z cegły
tynk cementowo-wapenny
plyta EUROTHANE G gr 80 mm
gładź malowana farbą emulsyjną

C strych nieużytkowy

deskowanie ażurowe
pomost techniczny
wełna mineralna twarda
w przestrzeni belek stopowych gr 16cm
folia pe
istniejący sufit z desek otynkowanych

G ściany zewnętrzne nadziemia

kamień naturalny przeznaczony do renowacji
istniejąca ściana z cegły
tynk cementowo-wapenny