


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

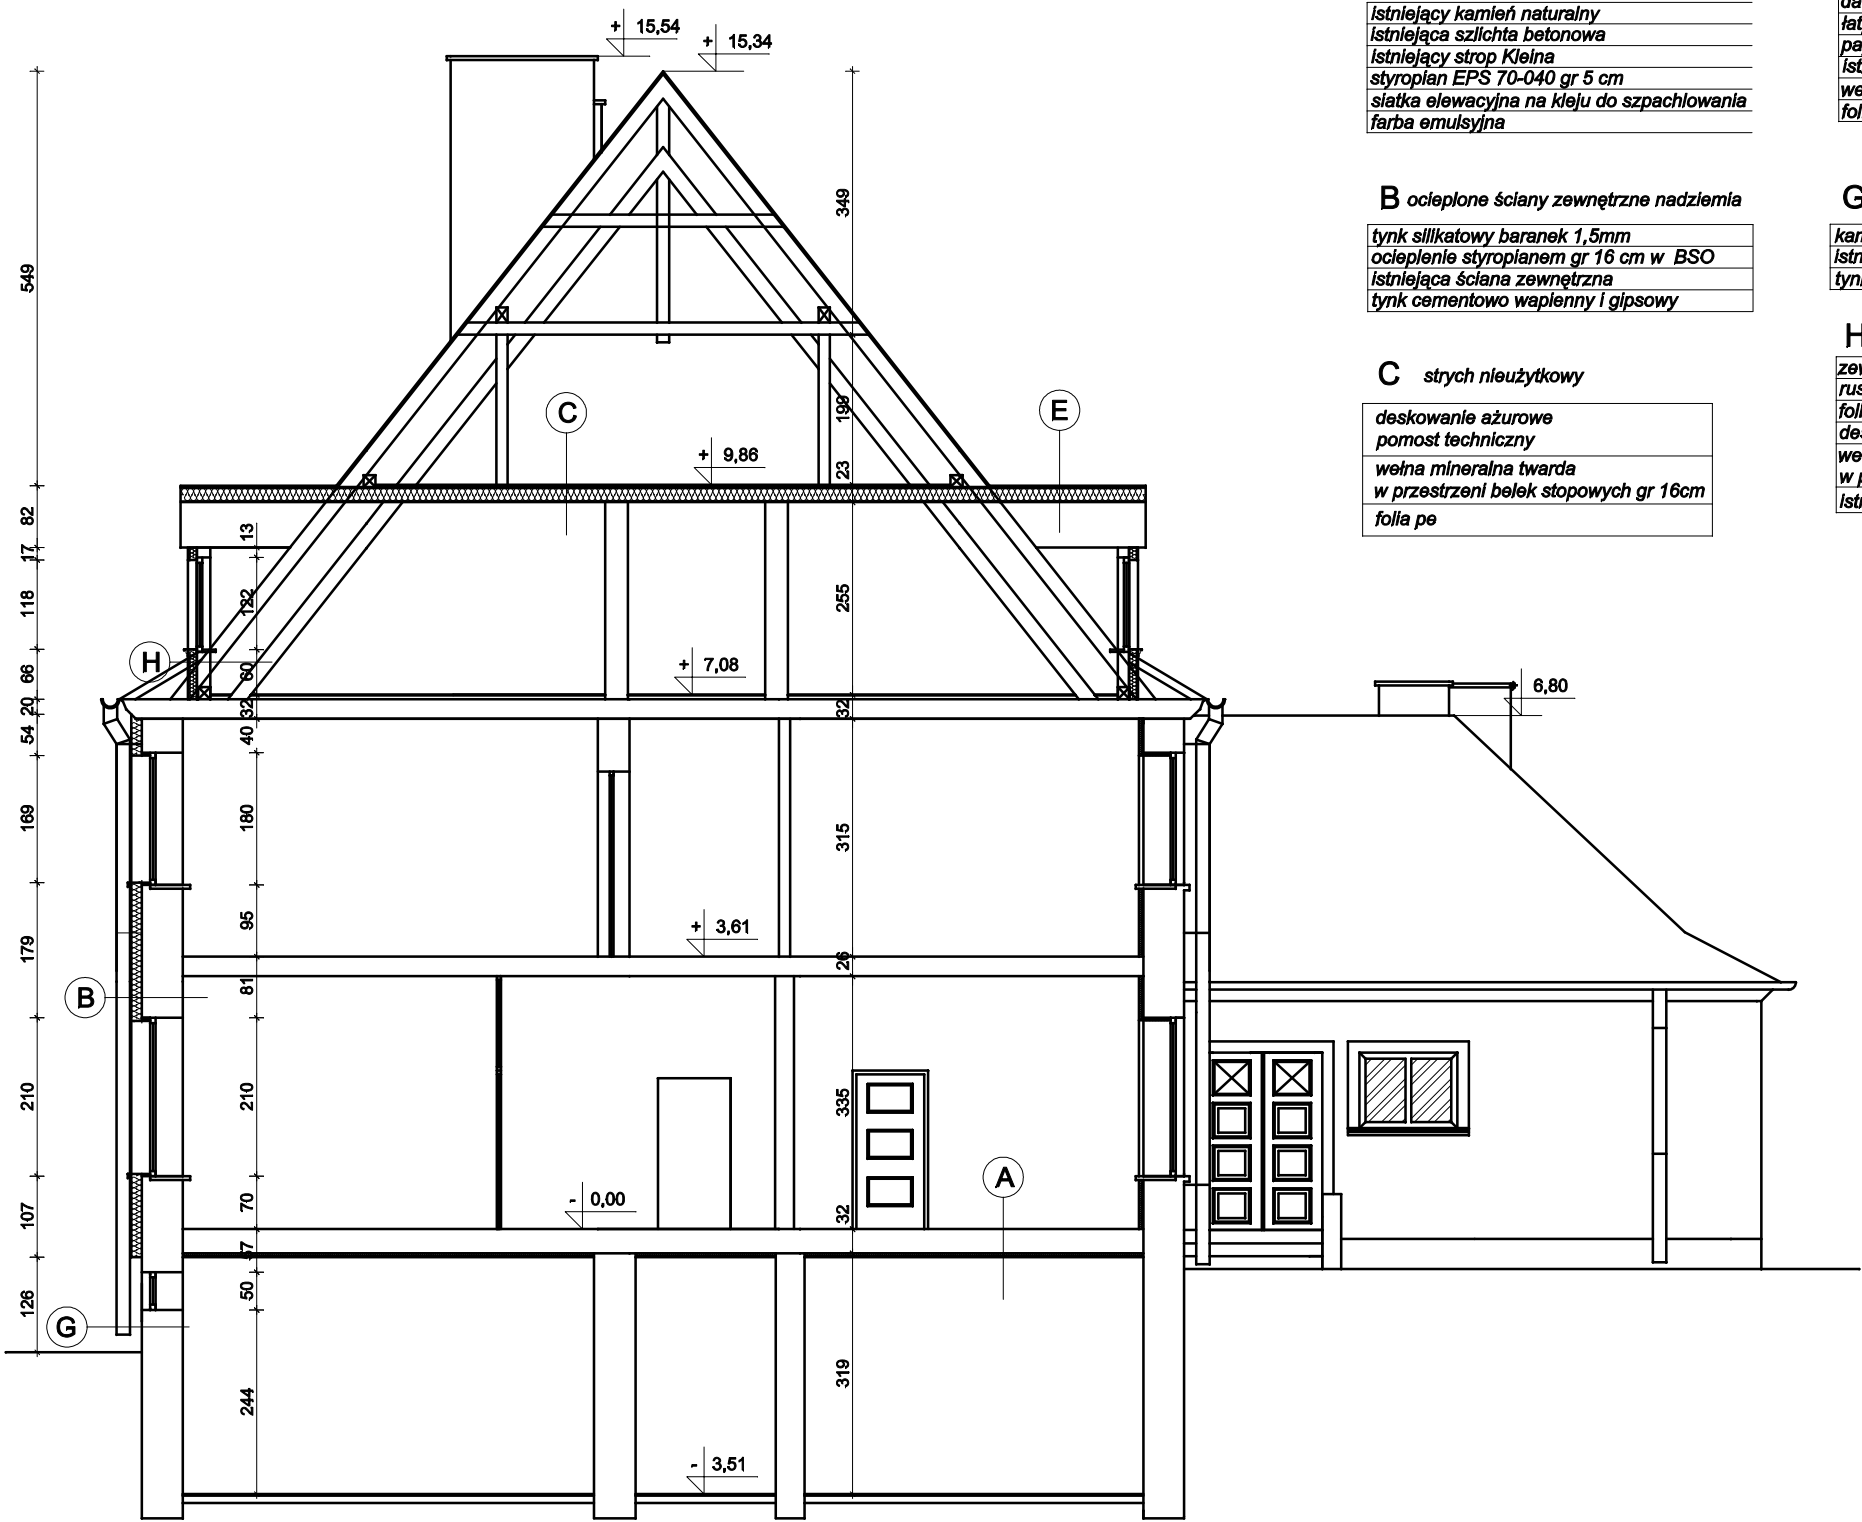

<b>A</b>	<b>strop nad piwnicą</b>
Istniejący kamień naturalny	
Istniejąca szlichta betonowa	
Istniejący strop Kleina	
styropian EPS 70-040 gr 5 cm	
siatka elewacyjna na kleju do szpachlowania	
farba emulsyjna	

<b>B</b>	<b>ociepłone ściany zewnętrzne nadziemia</b>
tynk siilkatowy baranek 1,5mm	
ocieplenie styropianem gr 16 cm w BSO	
Istniejąca ściana zewnętrzna	
tynk cementowo wapienny i gipsowy	

<b>C</b>	<b>strych nieużytkowy</b>
deskowanie ażurowe	
pomost techniczny	
wełna mineralna twarda	
w przestrzeni belek stopowych gr 16cm	
folia pe	

<b>E</b>	<b>dach budynku</b>
dachówka ceramiczna zakładkowa	
łaty + kontrłaty	
papa asfaltowa	
Istniejące deskowanie	
wełna mineralna gr. 16cm	
folia parozolacyjna	

<b>G</b>	<b>ściany zewnętrzne nadziemia</b>
kamień naturalny przeznaczony do renowacji	
Istniejąca ściana z cegły	
tynk cementowo wapienny	

<b>H</b>	<b>ściana lukarny</b>
zewnątrzny szalunek drewniany	
ruszt drewniany	
folia wiatrozłozacja	
deskowanie pełne	
wełna mineralna gr. 12cm	
w przestrzeni projektowanej konstrukcji	
Istniejące wykończenie lukarny	