


# PEDIMAT

PEDIMAT jest znakiem rozpoznawczym podłóg wejściowych w budynkach o średnim natężeniu ruchu takich jak: biura, sklepy, hotele, banki, budynki administracyjne oraz tam gdzie wybór koloru i wzoru jest tak ważny jak czystość systemu zatrzymywania zanieczyszczeń.

PEDIMAT może być instalowany w zagłębieniu i powierzchniowo w ramie z krawędzią skośną lub na styk z otaczającym dywanem. Wypełnienie dywanowe, winylowe lub ściernie bieżnika można dobrać indywidualnie do potrzeb, wraz z unikalnym zamkniętym lub otwartym systemem zawieszonym który pozwala zanieczyszczeniom spadać na dno lub pozostawać na powierzchni. Niezależnie od rozwiązania, PEDIMAT można zrolować dla łatwego czyszczenia pod spodem.

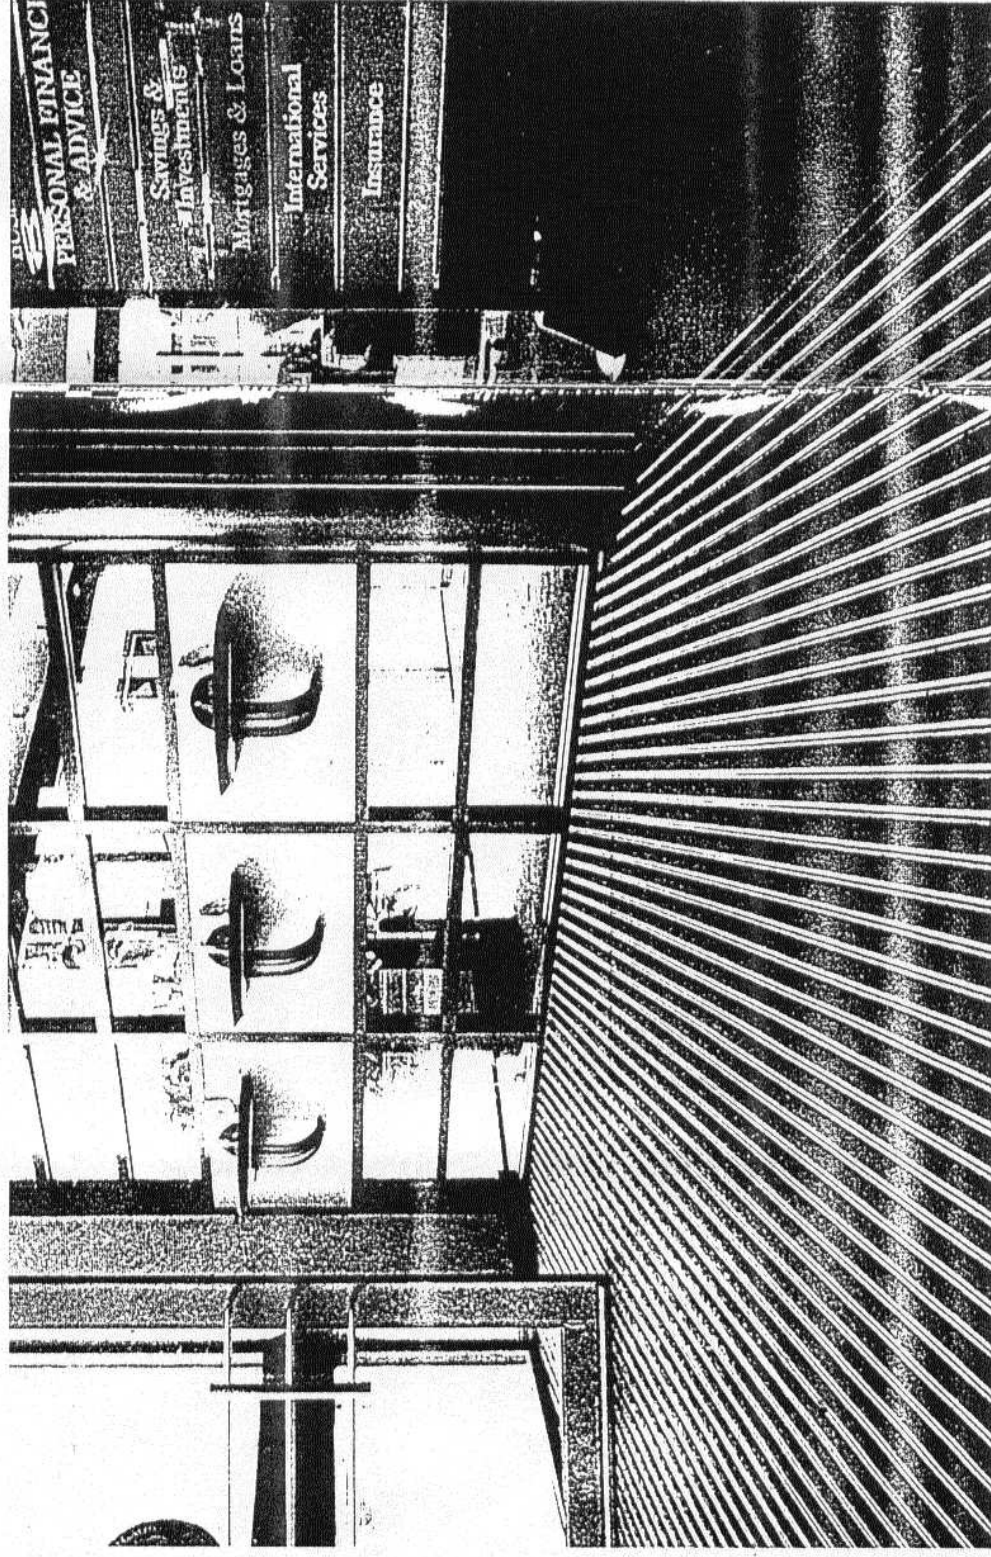

Lloyds Bank, West Bridgford

## DANE TECHNICZNE

### STRUKTURA MATY

Montowany w studzienkach lub na powierzchni.  
Szyby aluminiowe, anodizowane.  
Poduszki winylowe, ciągłe.  
Listwy winylowe z otworami lub bez otworów.  
Rolowana do czyszczenia pod spodem.

### SZCZEGÓŁY WNĘKI

Głębokość ramy 13mm; studzienki głębożej 11mm.  
Szyby do montażu w studzienkach aluminiowych lub mosiężnych z zamkami i zamkami narożnikowymi.  
Do powierzchniowego montażu ramy z krawędzią skośną (rampa) z rowkowanego winylu lub aluminium.  
Mocowane do podłoża, oryginalne kłoty. Specjalna rama do wiązania z istniejącym dywanem.

### WYKŁADZINA BIEŻNIKA

DYWANOWA Trwała, zachowująca kolor i twardość ze 100%-wego surowego nylonu.  
WINYLOWA Zeberkowana dla sprawnego odwożenia przy czyszczeniu.  
SCIERNALNA Fabrycznie formowany epoksyd silikonowy dla uzyskania maksymalnej trwałości i przylegania.

### KOLORY

DYWANOWA 16 kolorów  
WINYLOWA 9 kolorów  
SCIERNALNA 6 kolorów  
LISTWY 10 kolorów  
Dostawy w kolorach specjalnych mogą być realizowane pod warunkiem zamówienia co najmniej 1000 sztuk.

RAMA MOSIĘŻNA

SZYNA ANODYZOWANA NA CZARNO Z WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ



SZYNA ANODYZOWANA NA KOLOR ZŁOTY Z WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ

SZYNA ANODYZOWANA NA KOLOR CZERWIEN BURGUNDZKIEJ Z WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ

SZYNA ANODYZOWANA NA KOLOR SREBRNY Z WYKŁADZINĄ KRZEMOWĄ

LISTWY

C/S POLSKA Spółka z o.o.  
73-108 Kobylanka  
k. Szczecina  
ul. Szczecińska 34

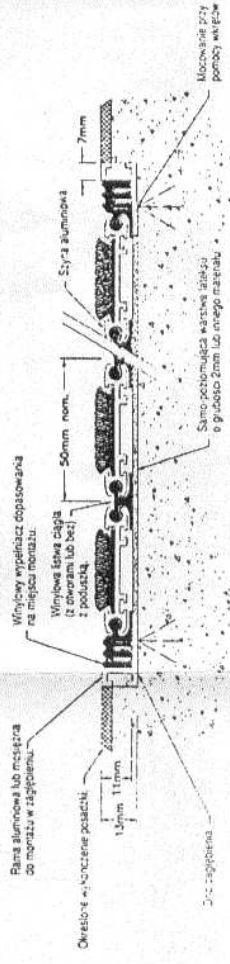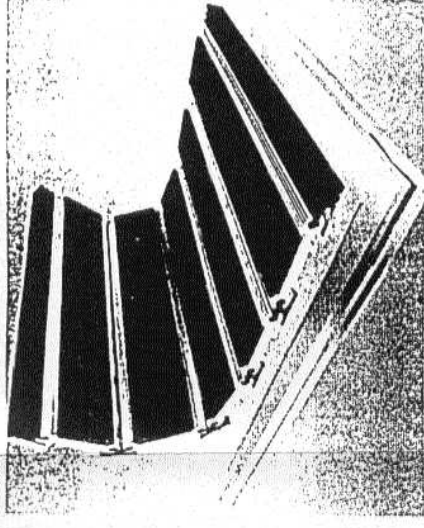

DYWANOWA

WINYLOWA

SCIERNIA

## WYBÓR WYKŁADZIN BIEŻNIKA

Panel maskujący dla łatwej montażu w zagłębieniu drzwi krawędzią dywanu

Listwa utrzymująca krawędź dywanu przy montażu systemu powierzchniowego na styk z otaczającym dywanem

Panel T-owy do podcięcia dywanu powierzchniowego wzdłuż krawędzi dywanu

Rama aluminiowa z krawędzią skośną (rampa) do ustalania powierzchni powierzchniowego (podłoga) dywanu

## WYBÓR RAM

