



Rys. 4. Zatraskowy system mocowania płyt kanalikowych (A4).

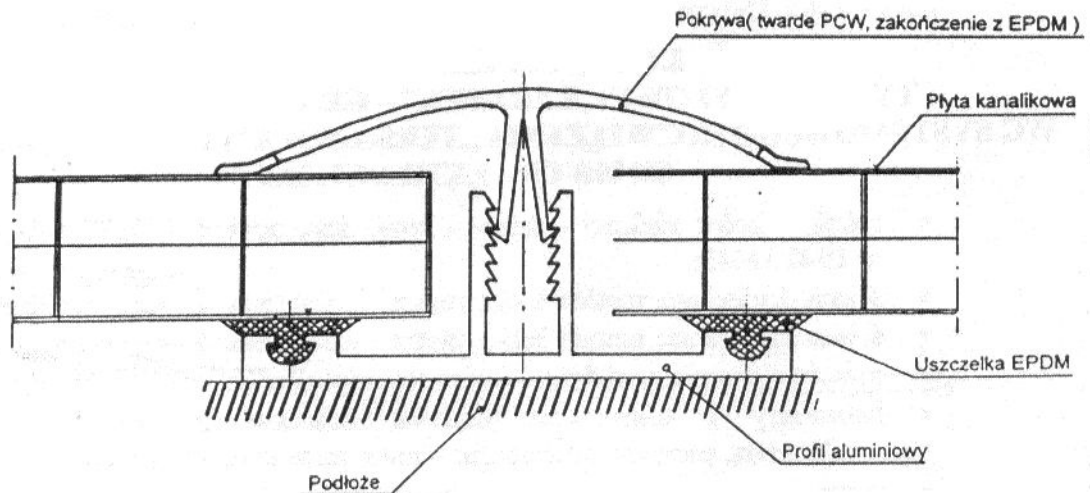


Rys. 5. Łączenie i mocowanie płyt kanalikowych.

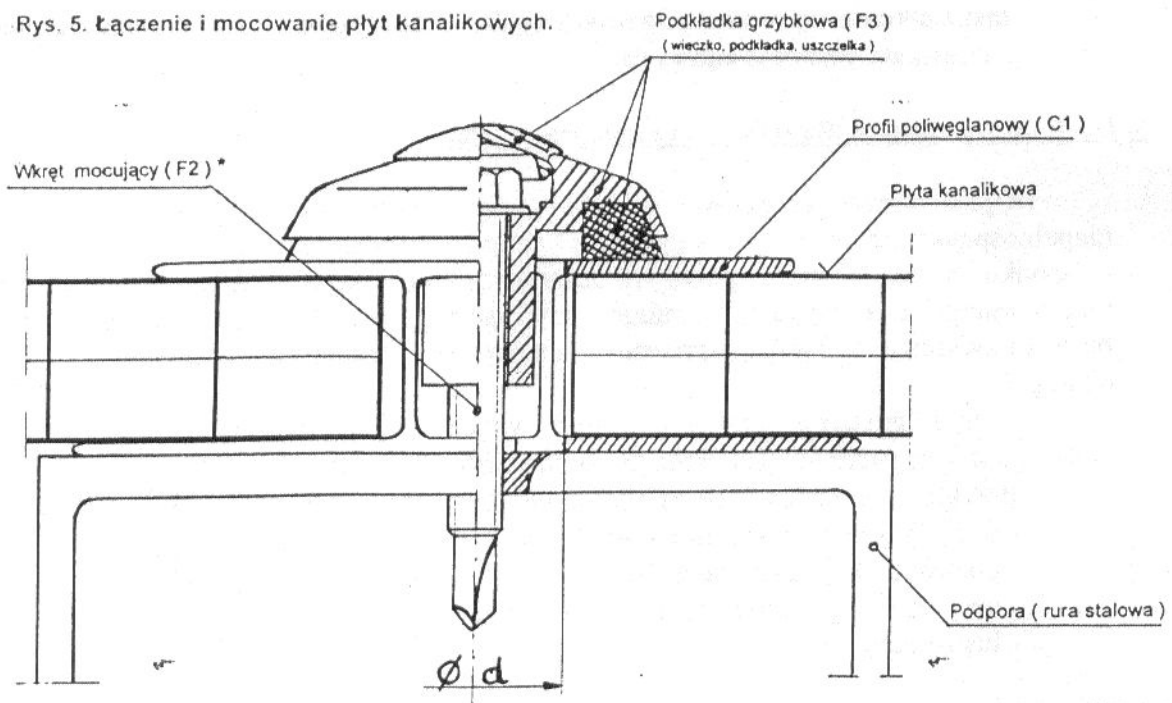

d - średnica otworu pod podkładkę grzybkową

* Możliwość doboru wkręta z oferty TUPLEXU:

- dla płyt o grubości do 16 mm i podłoża stalowego o grubości 3 + 5 mm
można użyć wkręta SW 5550 ( CENNIK OSPRZĘTU)