



Rys. 6. Zabezpieczanie wnętrza kanalików.

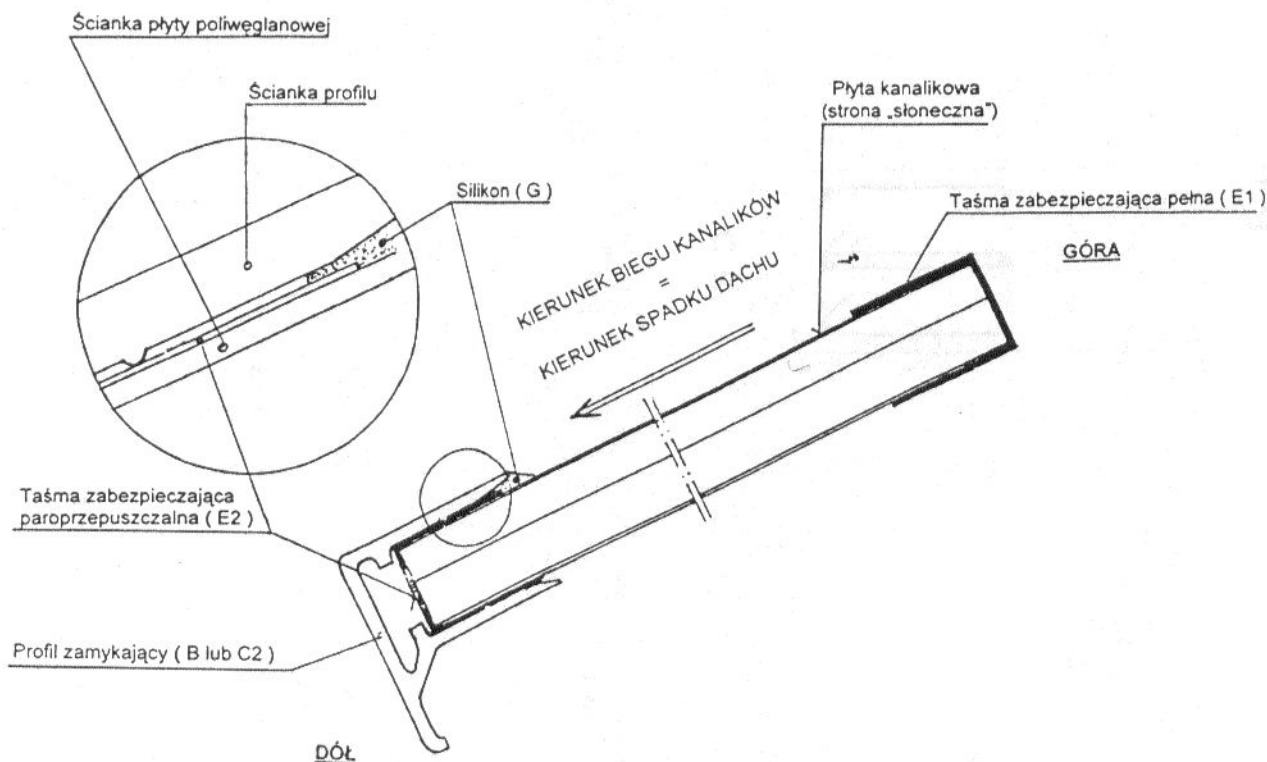


Rys. 7. Dodatkowe mocowanie płyty kanalikowej.

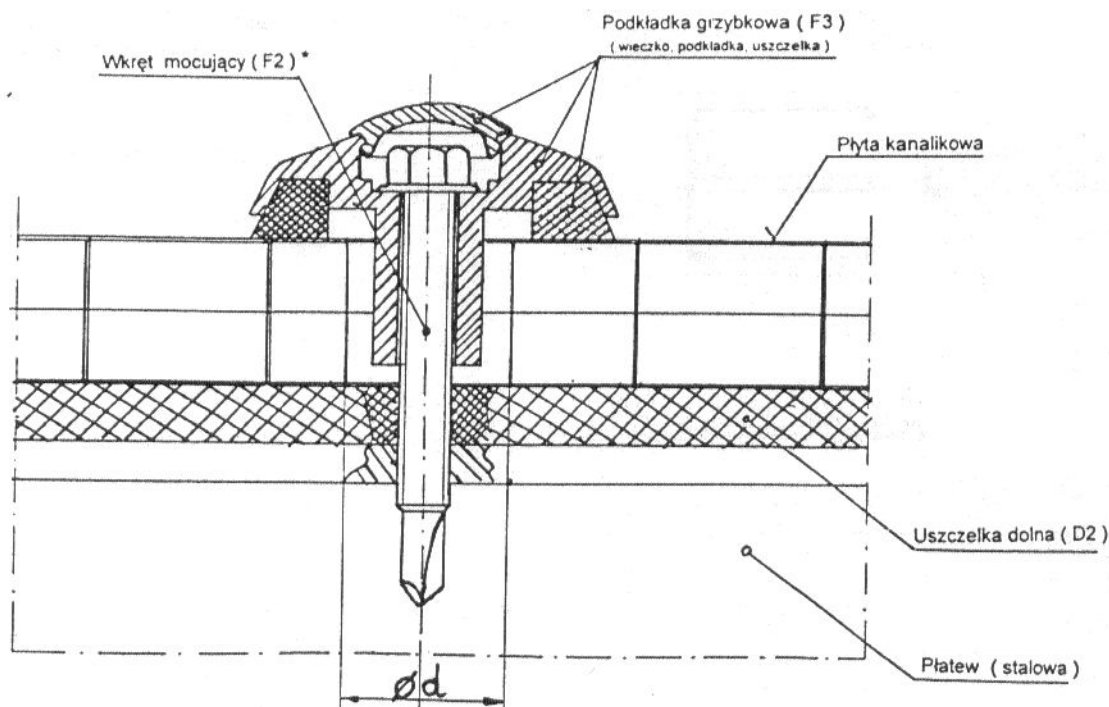

d - średnica otworu pod podkładkę grzybkową

* Możliwość doboru wkręta z oferty TUPLEXU:

- dla płyt o grubości do 16 mm i podłoża stalowego o grubości 3 + 5 mm
można użyć wkręta SW 5550 ( CENNIK OSPRZĘTU)

Zawarte tu informacje zostały przedstawione w dobrej wierze i z przekonaniem, że są one prawidłowe. Wszelkie zalecenia odnośnie stosowania omówionych produktów podane są bez gwarancji, gdyż warunki eksploatacji i montażu pozostają poza kontrolą firmy TUPLEX. Każdy użytkownik powinien upewnić się, czy dany produkt nadaje się do zamierzonego celu i czy warunki, w jakich będzie on stosowany, są właściwe.

TUPLEX-CZĘSTOCHOWA
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Ogrodowa 45
Tel./Fax (34) 324-77-42

TUPLEX-GLIWICE
44-100 GLIWICE
ul. Portowa 14a
Tel./Fax (32) 231-16-73

TUPLEX-KALISZ
62-800 KALISZ
ul. Przybrzeżna 17
Tel./Fax (62) 501-63-33
Tel. (62) 501-64-44

TUPLEX-KATOWICE
40-413 KATOWICE
ul. T. Dąbki 8a
Tel./Fax (32) 255-71-80

TUPLEX-KIELCE
25-672 KIELCE
ul. Zakładowa 1
Tel. (41) 345-08-01

TUPLEX-KRAKÓW
30-390 KRAKÓW
ul. Zawia 58
Tel./Fax (12) 262 06 06
Tel. (12) 262-05-15

TUPLEX-LÓDŹ
93-231 LÓDŹ
ul. Dostawcza 2
Tel./Fax (42) 640-01-38
Tel. (42) 640-01-37

TUPLEX-POZNAŃ
61-362 POZNAŃ
ul. Forteczna 23/25
Tel./Fax (61) 879-34-02
Tel. (61) 877-47-41

TUPLEX-WŁOCŁAWEK
87-800 WŁOCŁAWEK
ul. Wrota 5
Tel./Fax (54) 412-14-02