



## Detal 5.7 i 5.8

5.7 Szczelina dylatacyjna z wykorzystaniem listwy startowej - przekrój poziomy  
5.8 Szczelina dylatacyjna z wykorzystaniem profilu wykończeniowego - przekrój poziomy

5.7

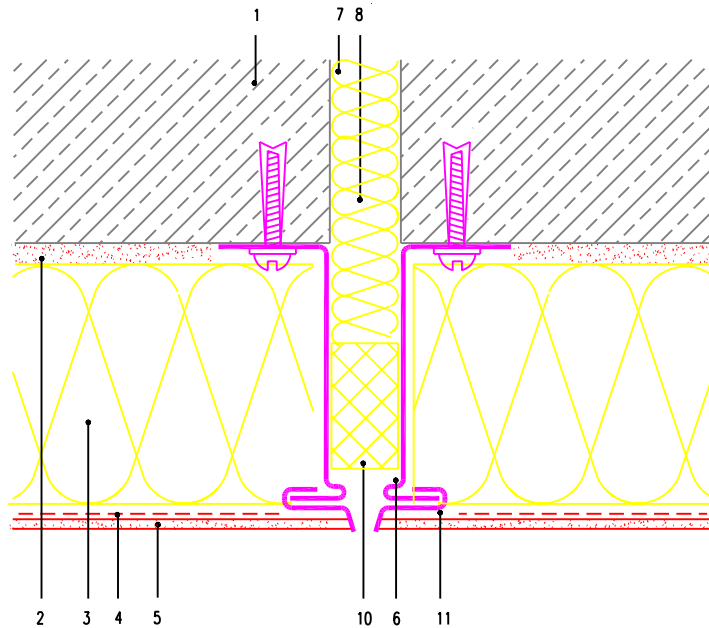

5.8

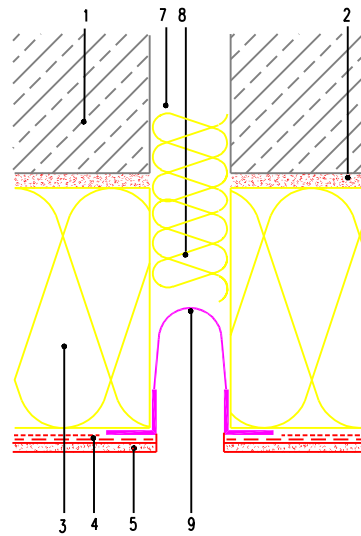

- |   |  |
|---|--|
| 1 Ściana zewnętrzna   | 6 Listwa startowa (cokołowa)   |
| 2 Klej do systemów ociepleniowych TERRANOVA   | 7 Szczelina dylatacyjna budynku  |
| 3 Płyta termoizolacyjna   | 8 Ocieplenie szczeliny dylatacyjnej  |
| 4 Klej do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego TERRANOVA | 9 Profil wykończeniowy "dylatacyjny prosty" TERRANOVA                            |
| 5 Tynk cienkowarstwowy TERRANOVA  | 10 Szczeliwo   |
|   | 11 Profil wykończeniowy dla tynków (nakładka) - zalecany dla grubości ponad 3 mm |